

商品描述/产品说明




产品说明


材料：  
主体为不生锈的工具钢。  
夹紧螺栓，表面硬化钢。

规格：  
主体工作面经硬化和打磨处理。  
主体经氧化。工作面经硬化和打磨处理。


提示：  
UNILOCK 5 轴减速适配器适用于夹紧和定位工件。减速适配器可以拧到工件上，并一起组装在基本模块或附加模块上。减速器可提供硬性版本。

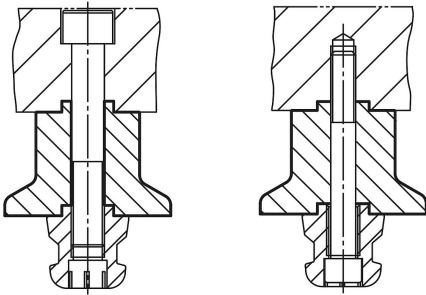

图纸

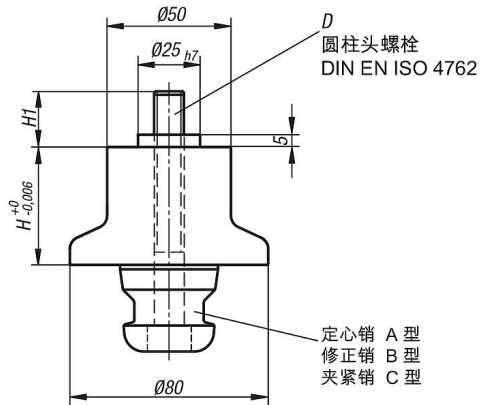

- 定心销 = A 型
在 X 轴和 Y 轴方向固定 (基准点)
- 修正销 = B 型
固定其它的自由度 (菱形销)
- 夹紧销 = C 型
尺寸略小 (无定心功能, 只具备夹紧功能)



## 商品概述

| 订货号          | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | D       | H  | H1   |
|--------------|------|----|------|---------|----|------|
| 42206-501101 | 硬质   | A  | 定位销  | M10X100 | 50 | 25,5 |
| 42206-502101 | 硬质   | B  | 补偿螺栓 | M10X100 | 50 | 25,5 |
| 42206-503101 | 硬质   | C  | 夹紧销  | M10X100 | 50 | 25,5 |
| 42206-501121 | 硬质   | A  | 定位销  | M12X100 | 50 | 27,5 |
| 42206-502121 | 硬质   | B  | 补偿螺栓 | M12X100 | 50 | 27,5 |
| 42206-503121 | 硬质   | C  | 夹紧销  | M12X100 | 50 | 27,5 |