

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
渗碳钢。

规格：
经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。

提示：
基本模块可以通过定心夹紧螺栓定位在机床台上。
定心夹持螺栓可以夹在夹头卡盘中。模块位置通过机器的主轴/控制定义。

可用于 Weldon、Whistle Notch 和弹簧夹头。


重复性： $< 0.021\text{mm}$

定位精： $< 0.049\text{mm}$


减震功能可保护机床主轴

阻尼行程： 5.4mm

注意：如果超过 5.4mm 的阻尼行程，可能会损坏机器。

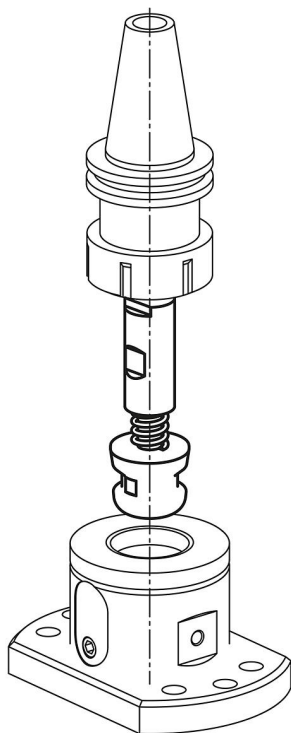

图纸

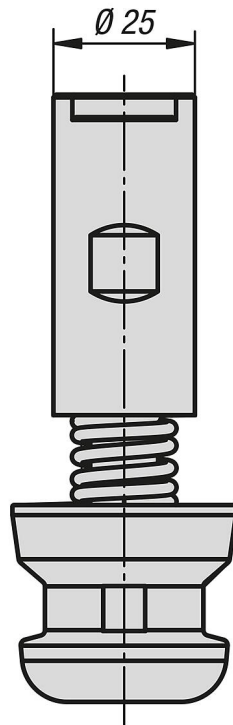

商品概述

订货号	尺寸
42214-1240	参见图纸