

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
渗碳钢。


规格：
经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
摆杆固定螺栓 M16x65 经热处理和黑色氧化处理。

提示：
UNILOCK 夹紧销适用于夹紧和定位工件与夹具。
将夹紧螺栓拧紧到更换元件上并匹配到不同的基本模块上。

图纸提示：
1) 摆杆固定螺栓 M16x65。
强度等级 10.9.




图纸

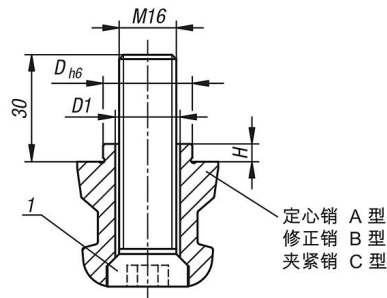

定心销 A 型
修正销 B 型
夹紧销 C 型

- 定心销 = A 型 在 X 轴和 Y 轴方向固定 (基准点)
- ⊖ 修正销 = B 型 固定其它的自由度 (菱形销)
- ⊕ 夹紧销 = C 型 尺寸略小 (无定心功能, 只具备夹紧功能)



商品概述

订货号	类型	D	D1	H	锁紧扭矩 max. Nm
42209-140250516	A	25	16,5	5	120
42209-240250516	B	25	16,5	5	120
42209-340250516	C	25	16,5	5	120