

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
PC/ABS。

规格：
黑色、白色或者米色壳体。
黑色、镀铬、白色或者米色把手。

提示：
这些弹簧锁设计有嵌入式把手，可嵌入门、活门和护盖中。
提供四种不同的尺寸，适用于不同的门板厚度。通过可锁定的同类产品提高安全性。
预先拧紧的把手可防止噪音。

可燃性（塑料规格）：请参见 UL94-HB 所列。
螺栓拧紧的最大扭矩：2 Nm。

使用说明：
拉动把手，将锁闩置于打开位置，即可打开门。关紧门后会自动确保锁定。也可从后面操作锁闩。


应用：
- 汽车行业
- 医疗技术
- 机械制造
- 船舶和造船
- 航天航空
- 家具行业

装配：
1. 根据图纸制造安装切口。
2. 连接安装支架。
3. 使用安装部件从后侧固定。

供货范围：
安装托架，以及合适的螺栓 (M5) 和安装支架在供货范围内。
安装支架的螺栓 (M5) 未包含在供货范围内。

图纸提示：
1) 门板
2) 框架
3) 把手
4) 安装支架
5) 安装托架高度 (请参见表 H7)
6) 安装切口

图纸

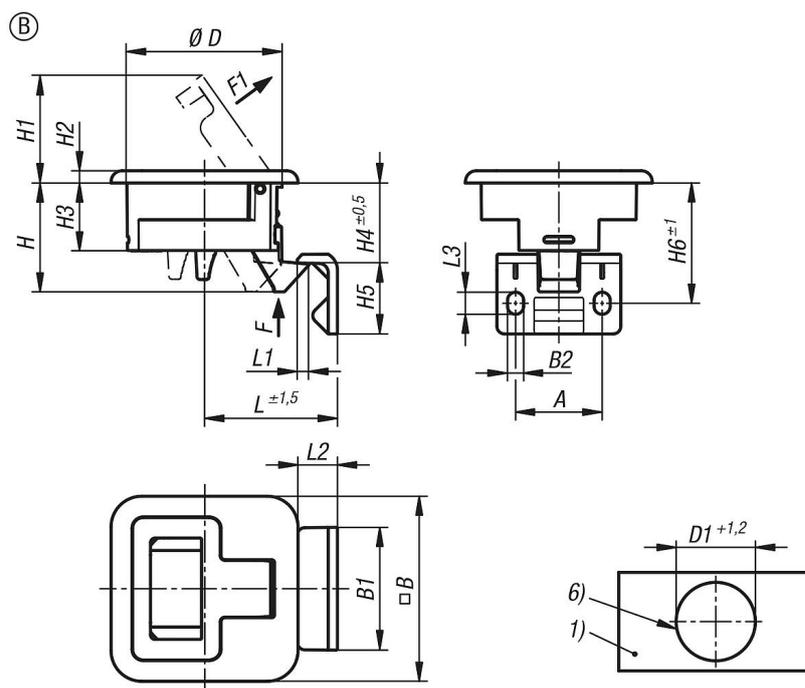

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体颜色	组件颜色	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
05596-10-2002356000	B	不可锁定	黑色	黑色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356000	B	不可锁定	黑色	黑色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356000	B	不可锁定	黑色	黑色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356000	B	不可锁定	黑色	黑色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2002356022	B	不可锁定	白色	白色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356022	B	不可锁定	白色	白色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356022	B	不可锁定	白色	白色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356022	B	不可锁定	白色	白色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2002356033	B	不可锁定	米色	米色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356033	B	不可锁定	米色	米色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356033	B	不可锁定	米色	米色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356033	B	不可锁定	米色	米色	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2002356001	B	不可锁定	黑色	镀铬	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2007356001	B	不可锁定	黑色	镀铬	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2012356001	B	不可锁定	黑色	镀铬	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
05596-10-2017356001	B	不可锁定	黑色	镀铬	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

订货号	类型	组件颜色	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=夹持力 (N)	牵引力 F1 N	温度范围 °C	S=门板厚度, 单位为 mm	螺栓
05596-10-2002356000	B	黑色	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356000	B	黑色	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356000	B	黑色	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356000	B	黑色	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	17-22	M5X20
05596-10-2002356022	B	白色	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356022	B	白色	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356022	B	白色	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356022	B	白色	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	17-22	M5X20

商品概述

订货号	类型	组件颜色	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=夹持力 (N)	牵引力 F1 N	温度范围 °C	S=门板厚度， 单位为 mm	螺栓
05596-10-2002356033	B	米色	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356033	B	米色	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356033	B	米色	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356033	B	米色	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	17-22	M5X20
05596-10-2002356001	B	镀铬	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	2-7	M5X16
05596-10-2007356001	B	镀铬	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	7-12	M5X20
05596-10-2012356001	B	镀铬	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	12-17	M5X16
05596-10-2017356001	B	镀铬	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30 bis 60	17-22	M5X20