

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。

其楔形面结构可以达到较大的夹持力。

将楔形夹具放入 T 型槽可用于夹紧

拧入夹紧螺栓时，两个夹紧元件会朝外移动，并将工件顶在加工装置的固定限位卡爪上。

通过楔形块中的腰型孔，可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。

移动行程：M12 = ±1.0 mm, M16 = ±1.5mm。

材料：

楔形块和夹紧元件材质为调质钢。

规格：

楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。

提示：


在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板，以达到最佳的工件夹紧深度。

供货范围：

楔形夹具。

固定螺栓。

图纸

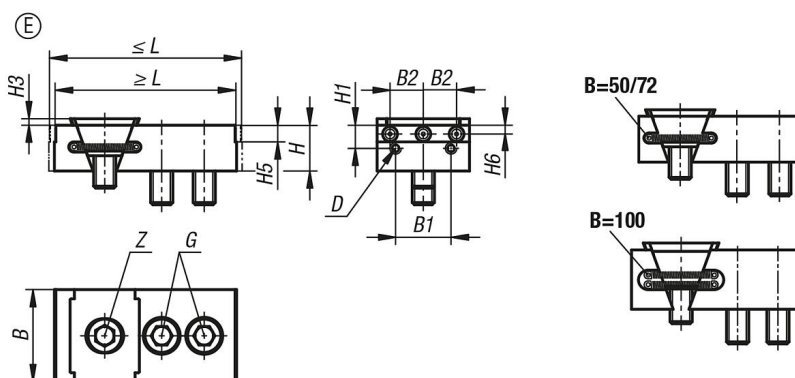

商品概述

| 订货号 | 类型 | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D 内螺纹 | G 内六角螺丝 DIN 912 | Z 内六角螺丝 DIN 912 | 夹紧力 max. kN | 锁紧扭矩 max. Nm |
|---------------|----|--------|--------|-----|------|----|----|------|-----|----|----|------|-------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 04451-0500512 | E | 98 | 104 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |
| 04451-0720512 | E | 122,7 | 130,1 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M12x50 | M12x40 | 30 | 85 |
| 04451-0720516 | E | 122,7 | 130,1 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M16x50 | M16x40 | 50 | 150 |
| 04451-1000516 | E | 130,7 | 140,6 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5 | - | 9 | 4,75 | M8 | M16x50 | M16x40 | 50 | 150 |