

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
压铸铝。  
组装件钢。

规格：  
亮色。  
安装部件镀锌。

提示：  
适用于外径为 30 mm 的圆管和型材管。


对于变量连接。球接头可全方位旋转 180°。这使其适用于任何空间布置中的连接。使用 Ø30 球形连接器，可以在任何角度实现支柱和对角线。可以使用位于球座中的球将连接器旋转到所需位置，并用一个螺钉固定。

球形连接器具有集成的重型抗扭曲装置。它确保 Ø30 型材管的精确和永久对齐。如有必要，可用一字螺丝刀卸下防扭装置。这是将 Ø30 圆管连接到球形连接器中所必需的。

供货范围：  
2 个球连接器半球头。  
2 球连接器半球座。  
2 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28，镀锌。  
2 个自锁螺母 ISO 10511 - M6，镀锌。

项目交付预组装。

## 图纸

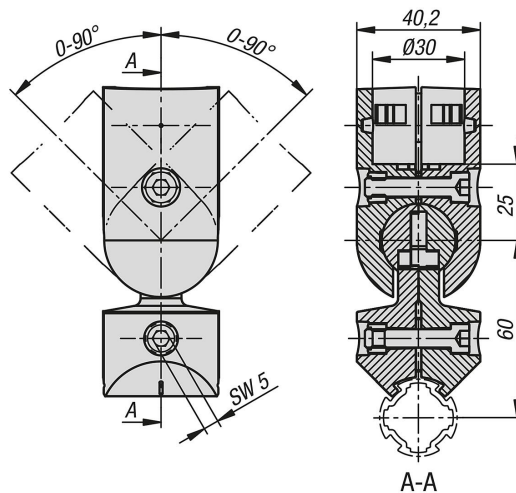

## 商品概述

订货号	型材	静电放电 静电 放电	匹配 遮盖罩 norelem
10901-30-301	Ø30	是的	10901-99-301

商品概述

---