


商品描述/产品说明

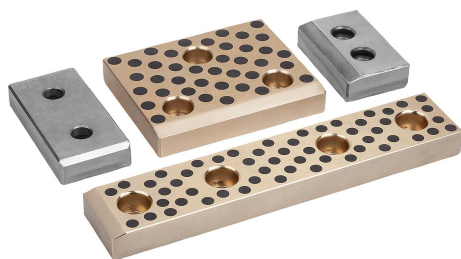

产品说明

材料：
使用石墨，铜质。
钢制。


规格：
自润滑性，铜质。
淬火钢，滑动表面烧结金属涂层。

提示：
滑板具有垂直的滑动方向。
铜质滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。
钢制滑板经过淬火处理，滑动表面涂有烧结金属滑动层。
由于采用了烧结金属滑动层，钢制滑板无需维护。

技术参数：
材料特性：
基础合金：CuZn25Al5Mn4Fe3-C。
密度：8.2 kg/dm³。
抗弯曲疲劳强度：+/- 150 MPa。
弹性模数：120,000 N/mm²。
摩擦系数：0.05 - 0.12。
最大速度：0.5 m/s。
导热系数：50 W/(mK)。
热膨胀系数：18x10⁻⁶ K⁻¹。
电导率：7-8 m/(Ω·m-1)。
固体润滑剂含量：20-25%。
静态表面压力：50 N/mm²。
动态表面压力：35 N/mm²。

温度范围：
最高 230 °C。

图纸

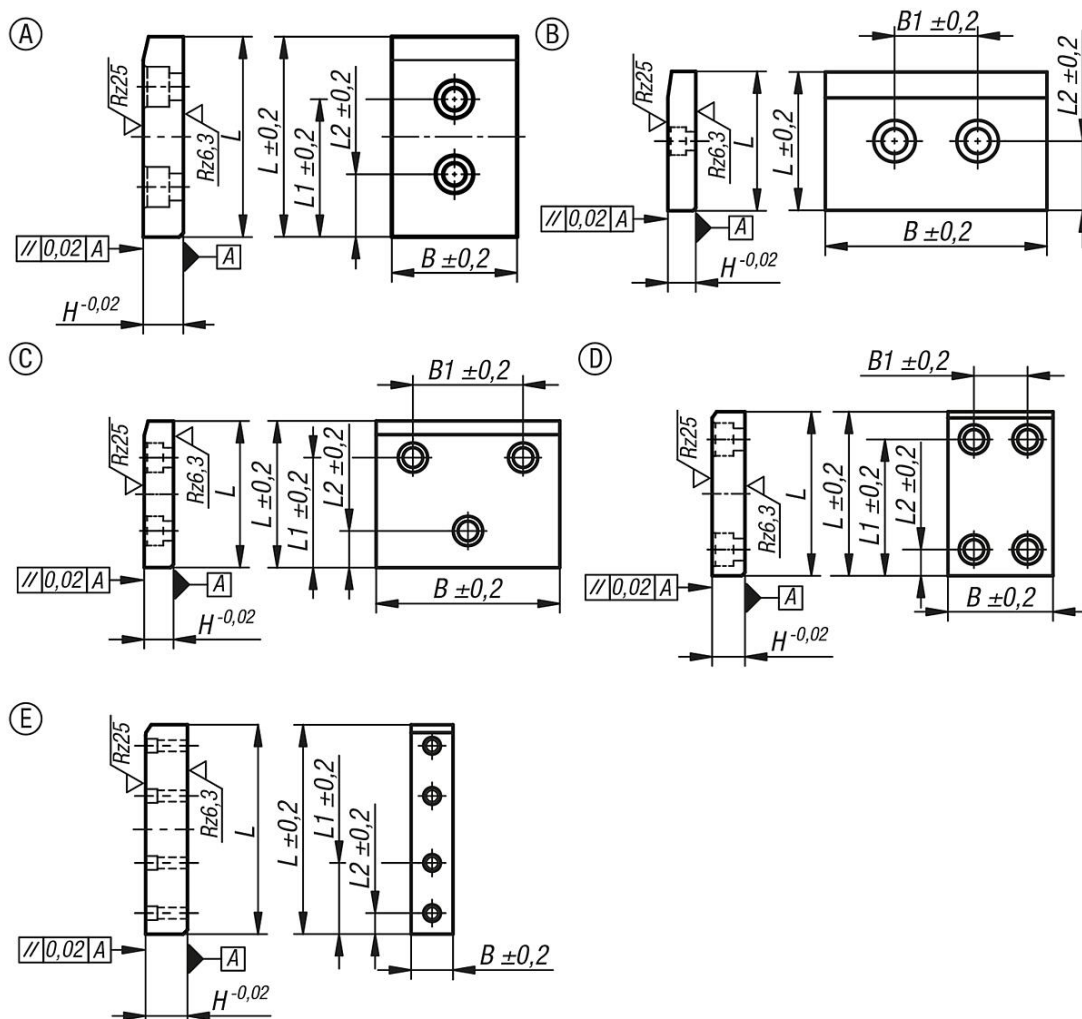

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	材料	B	B1	H	L	L1	L2
23765-0050080	A	钢制	经硬化处理	-	50	-	20	80	55	25
23765-0050100	A	钢制	经硬化处理	-	50	-	20	100	75	25
23765-0050125	A	钢制	经硬化处理	-	50	-	20	125	100	25
23765-0050160	A	钢制	经硬化处理	-	50	-	20	160	135	25
23765-0050200	A	钢制	经硬化处理	-	50	-	20	200	175	25
23765-0080080	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	80	55	25
23765-0080100	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	100	75	25
23765-0080125	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	125	100	25
23765-0080160	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	160	135	25
23765-0080200	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	200	175	25
23765-0080250	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	250	210	40
23765-0080315	A	钢制	经硬化处理	-	80	-	20	315	275	40
23765-0100100	A	钢制	经硬化处理	-	100	-	20	100	75	25
23765-0100125	A	钢制	经硬化处理	-	100	-	20	125	100	25
23765-0100160	A	钢制	经硬化处理	-	100	-	20	160	135	25
23765-0100200	A	钢制	经硬化处理	-	100	-	20	200	175	25
23765-0100250	A	钢制	经硬化处理	-	100	-	20	250	210	40
23765-0100315	A	钢制	经硬化处理	-	100	-	20	315	275	40
23765-00500801	A	青铜	-	石墨	50	-	20	80	55	25
23765-00501001	A	青铜	-	石墨	50	-	20	100	75	25
23765-00501251	A	青铜	-	石墨	50	-	20	125	100	25
23765-00501601	A	青铜	-	石墨	50	-	20	160	135	25
23765-00502001	A	青铜	-	石墨	50	-	20	200	175	25

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	材料	B	B1	H	L	L1	L2
23765-00800801	A	青铜	-	石墨	80	-	20	80	55	25
23765-00801001	A	青铜	-	石墨	80	-	20	100	75	25
23765-00801251	A	青铜	-	石墨	80	-	20	125	100	25
23765-00801601	A	青铜	-	石墨	80	-	20	160	135	25
23765-00802001	A	青铜	-	石墨	80	-	20	200	175	25
23765-00802501	A	青铜	-	石墨	80	-	20	250	210	40
23765-00803151	A	青铜	-	石墨	80	-	20	315	275	40
23765-01001001	A	青铜	-	石墨	100	-	20	100	75	25
23765-01001251	A	青铜	-	石墨	100	-	20	125	100	25
23765-01001601	A	青铜	-	石墨	100	-	20	160	135	25
23765-01002001	A	青铜	-	石墨	100	-	20	200	175	25
23765-01002501	A	青铜	-	石墨	100	-	20	250	210	40
23765-01003151	A	青铜	-	石墨	100	-	20	315	275	40
23765-1080050	B	钢制	经硬化处理	-	80	30	20	50	-	25
23765-1100050	B	钢制	经硬化处理	-	100	50	20	50	-	25
23765-1100080	B	钢制	经硬化处理	-	100	50	20	80	-	40
23765-1125050	B	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	50	-	25
23765-1125080	B	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	80	-	40
23765-1160050	B	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	50	-	25
23765-1160080	B	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	80	-	40
23765-10800501	B	青铜	-	石墨	80	30	20	50	-	25
23765-11000501	B	青铜	-	石墨	100	50	20	50	-	25
23765-11000801	B	青铜	-	石墨	100	50	20	80	-	40
23765-11250501	B	青铜	-	石墨	125	75	20	50	-	25
23765-11250801	B	青铜	-	石墨	125	75	20	80	-	40
23765-11600501	B	青铜	-	石墨	160	110	20	50	-	25
23765-11600801	B	青铜	-	石墨	160	110	20	80	-	40
23765-2125100	C	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	100	75	25
23765-2125125	C	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	125	100	25
23765-2125160	C	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	160	135	25
23765-2125200	C	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	200	175	25
23765-2125250	C	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	250	210	40
23765-2125315	C	钢制	经硬化处理	-	125	75	20	315	275	40
23765-2160100	C	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	100	75	25
23765-2160125	C	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	125	100	25
23765-2160160	C	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	160	135	25
23765-2160200	C	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	200	175	25
23765-21251001	C	青铜	-	石墨	125	75	20	100	75	25
23765-21251251	C	青铜	-	石墨	125	75	20	125	100	25
23765-21251601	C	青铜	-	石墨	125	75	20	160	135	25
23765-21252001	C	青铜	-	石墨	125	75	20	200	175	25
23765-21252501	C	青铜	-	石墨	125	75	20	250	210	40
23765-21253151	C	青铜	-	石墨	125	75	20	315	275	40
23765-21601001	C	青铜	-	石墨	160	110	20	100	75	25
23765-21601251	C	青铜	-	石墨	160	110	20	125	100	25
23765-21601601	C	青铜	-	石墨	160	110	20	160	135	25
23765-21602001	C	青铜	-	石墨	160	110	20	200	175	25
23765-3160250	D	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	250	210	40
23765-3160315	D	钢制	经硬化处理	-	160	110	20	315	275	40
23765-31602501	D	青铜	-	石墨	160	110	20	250	210	40
23765-31603151	D	青铜	-	石墨	160	110	20	315	275	40
23765-40502501	E	青铜	-	石墨	50	-	20	250	85	25
23765-40503001	E	青铜	-	石墨	50	-	20	300	105	25
23765-40503501	E	青铜	-	石墨	50	-	20	350	125	25
23765-40504001	E	青铜	-	石墨	50	-	20	400	145	25
23765-40504501	E	青铜	-	石墨	50	-	20	450	165	25
23765-40505001	E	青铜	-	石墨	50	-	20	500	175	25
23765-40802501	E	青铜	-	石墨	80	-	20	250	85	25
23765-40803001	E	青铜	-	石墨	80	-	20	300	105	25
23765-40803501	E	青铜	-	石墨	80	-	20	350	125	25
23765-40804001	E	青铜	-	石墨	80	-	20	400	145	25
23765-40804501	E	青铜	-	石墨	80	-	20	450	165	25
23765-40805001	E	青铜	-	石墨	80	-	20	500	175	25
23765-41004501	E	青铜	-	石墨	100	-	20	450	165	25
23765-41005001	E	青铜	-	石墨	100	-	20	500	175	25

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	材料	B	B1	H	L	L1	L2
23765-41254501	E	青铜	-	石墨	125	-	20	450	165	25
23765-41255001	E	青铜	-	石墨	125	-	20	500	175	25