

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
青铜，石墨嵌入件。


规格：
自润滑性。

提示：
滑板具有垂直和水平的滑动方向。
铜质滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。

技术参数：
材料特性：
基础合金：CuZn25Al5Mn4Fe3-C。
密度：8.2 kg/dm³。
抗弯曲疲劳强度：+/- 150 MPa。
弹性模数：120,000 N/mm²。
摩擦系数：0.05 - 0.12。
最大速度：0.5 m/s。
导热系数：50 W/(mK)。
热膨胀系数：18x10⁻⁶ K⁻¹。
电导率：7-8 m/(Ω·m-1)。
固体润滑剂含量：20-25%。
静态表面压力：50 N/mm²。
动态表面压力：35 N/mm²。

温度范围：
最高 230 °C。

图纸

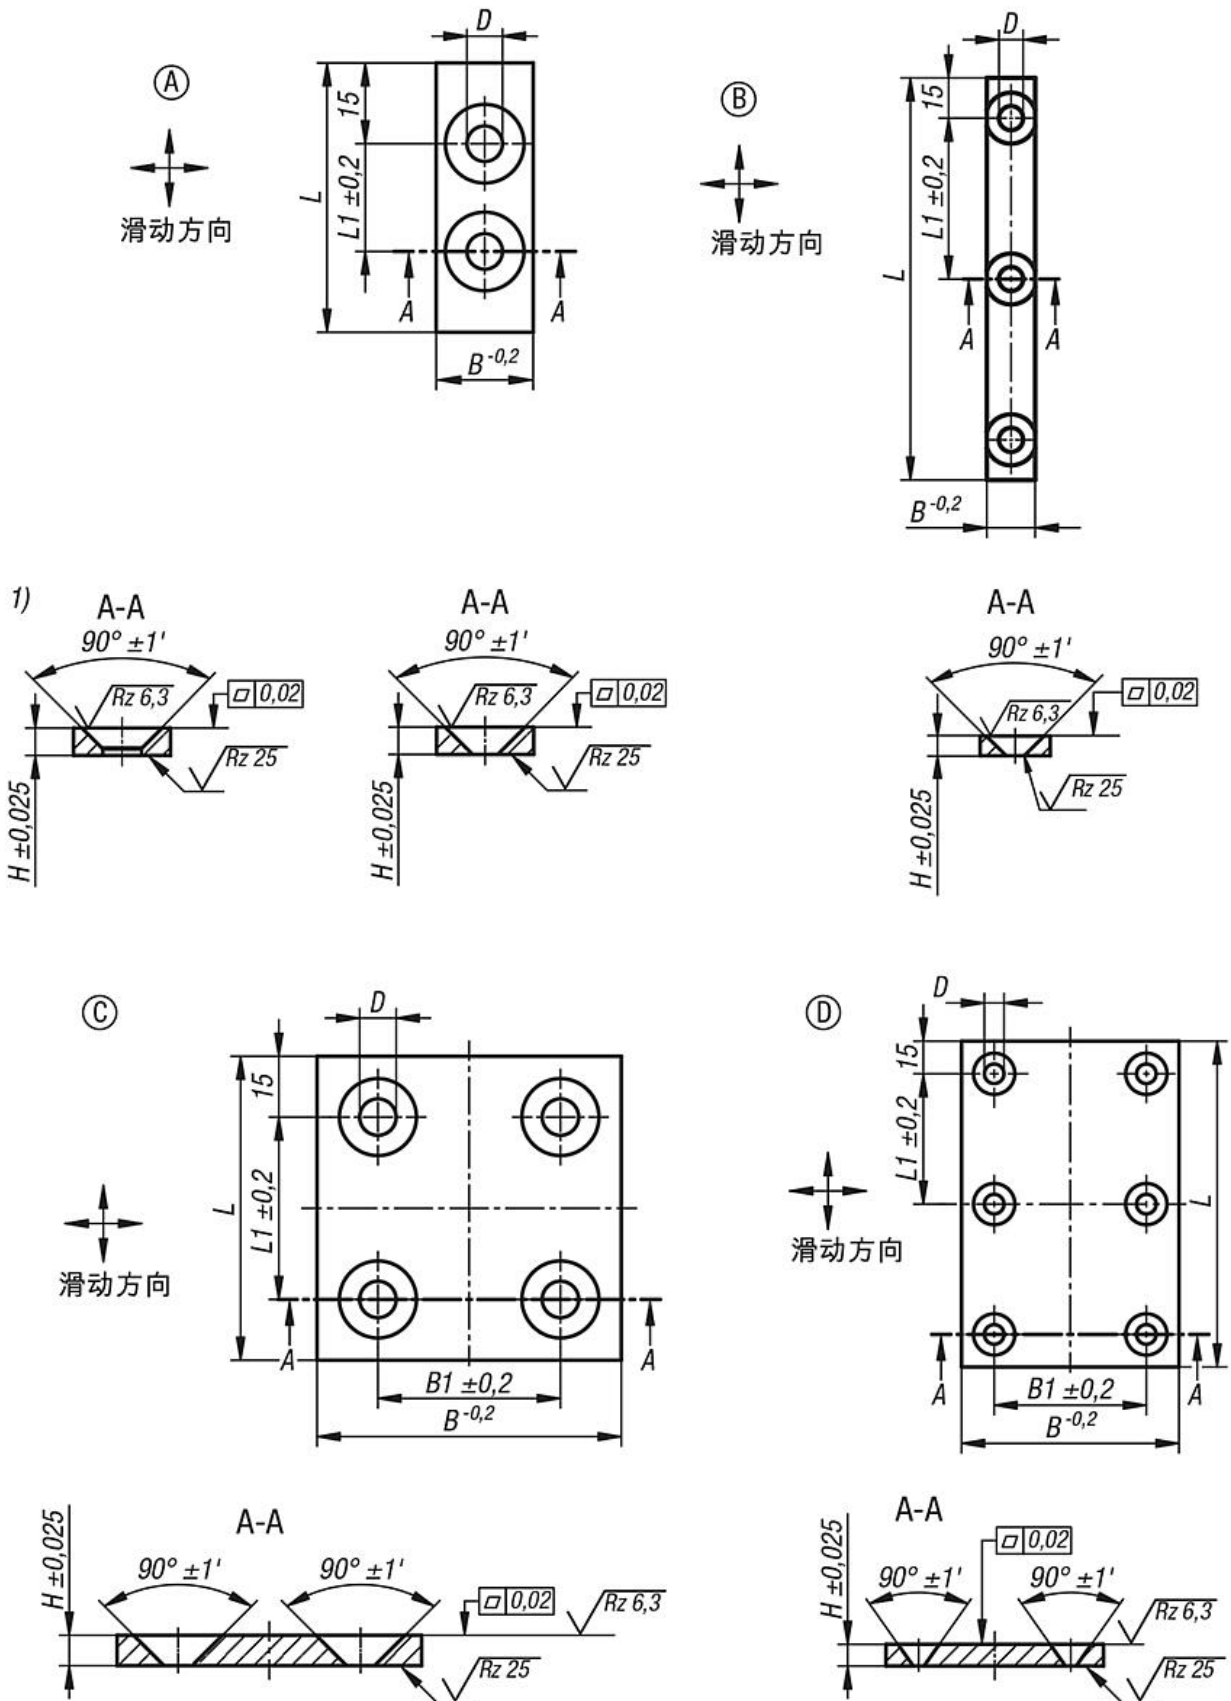

商品概述

| 订货号 | 类型 | B | D | H | L | L1 |
|-----------------|----|-----|-----|---|-----|----|
| 23765-01-018050 | A | 18 | 6,6 | 5 | 50 | 20 |
| 23765-01-018075 | A | 18 | 6,6 | 5 | 75 | 45 |
| 23765-01-018100 | A | 18 | 6,6 | 5 | 100 | 70 |
| 23765-01-028050 | A | 28 | 9 | 5 | 50 | 20 |
| 23765-01-028075 | A | 28 | 9 | 5 | 75 | 45 |
| 23765-01-028100 | A | 28 | 9 | 5 | 100 | 70 |
| 23765-01-038050 | A | 38 | 9 | 5 | 50 | 20 |
| 23765-01-038075 | A | 38 | 9 | 5 | 75 | 45 |
| 23765-01-038100 | A | 38 | 9 | 5 | 100 | 70 |
| 23765-01-048075 | A | 48 | 9 | 5 | 75 | 45 |
| 23765-01-048100 | A | 48 | 9 | 5 | 100 | 70 |
| 23765-01-048125 | A | 48 | 9 | 5 | 125 | 95 |
| 23765-01-018150 | B | 18 | 9 | 5 | 150 | 60 |
| 23765-01-028150 | B | 28 | 9 | 5 | 150 | 60 |
| 23765-01-038150 | B | 38 | 9 | 5 | 150 | 60 |
| 23765-01-048150 | B | 48 | 9 | 5 | 150 | 60 |
| 23765-01-075075 | C | 75 | 9 | 5 | 75 | 45 |
| 23765-01-075100 | C | 75 | 9 | 5 | 100 | 70 |
| 23765-01-075125 | C | 75 | 9 | 5 | 125 | 95 |
| 23765-01-100100 | C | 100 | 9 | 5 | 100 | 70 |
| 23765-01-100125 | C | 100 | 9 | 5 | 125 | 95 |
| 23765-01-075150 | D | 75 | 9 | 5 | 150 | 60 |
| 23765-01-100150 | D | 100 | 9 | 5 | 150 | 60 |