



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。


订购须知：
成对出售。

提示：
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。
门锁位于关闭位置。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 50,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 mm，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

温度范围：
20 °C - +70 °C。

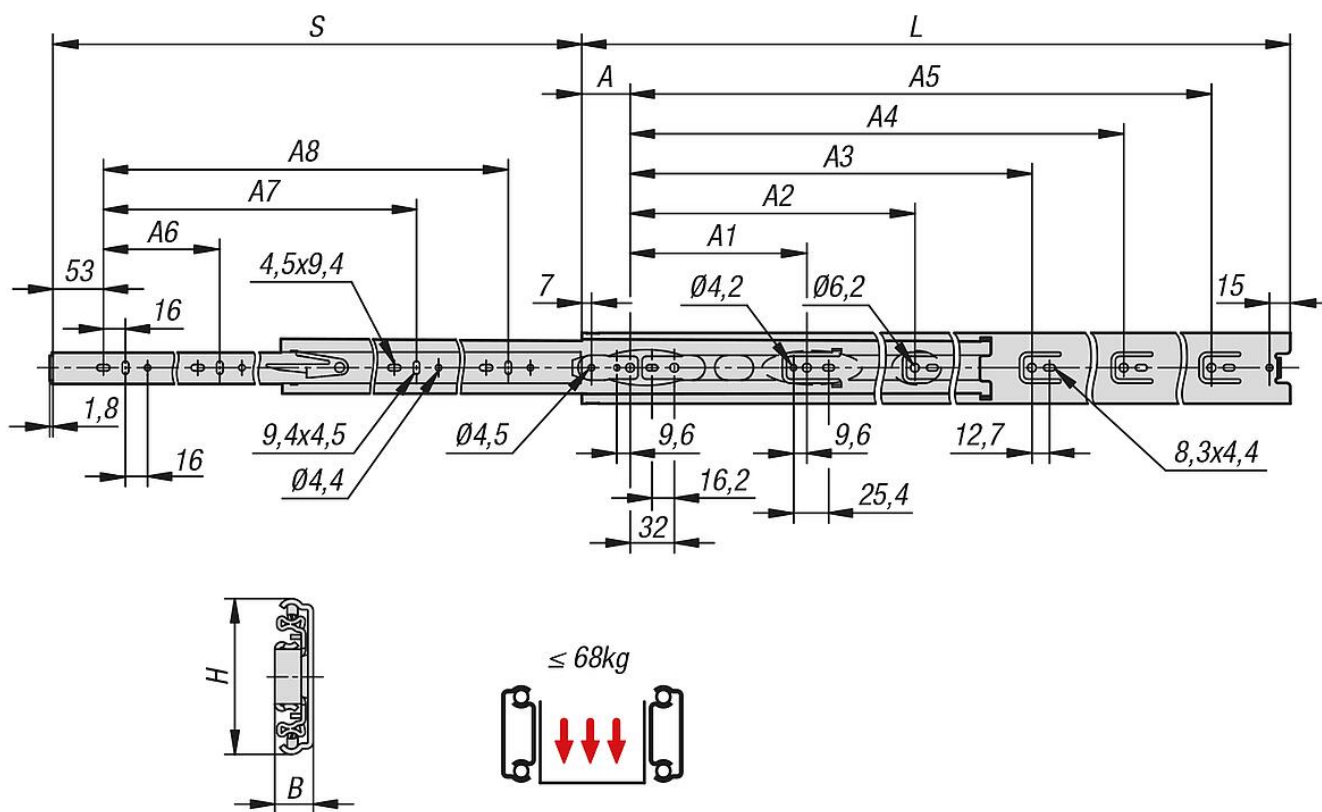

商品概述

订货号	制造商商品编号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	行程 S	L	Fp= 每对负载能力 50,000 zy。	安装	产品类型	包装形式
21334-53-0250	DZ3932-0025	35	-	96	160	-	-	160	-	-	12,7	51	250	250	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0300	DZ3932-0030	35	-	96	224	-	-	192	-	-	12,7	51	300	300	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0350	DZ3932-0035	35	128	256	-	-	-	96	256	-	12,7	51	350	350	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0400	DZ3932-0040	35	128	192	320	-	-	128	288	-	12,7	51	400	400	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0450	DZ3932-0045	35	128	256	352	-	-	160	352	-	12,7	51	450	450	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0500	DZ3932-0050	35	128	224	288	416	-	192	384	-	12,7	51	500	500	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0550	DZ3932-0055	35	128	224	352	448	-	192	448	-	12,7	51	550	550	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0600	DZ3932-0060	35	128	224	352	512	-	224	480	-	12,7	51	600	600	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0650	DZ3932-0065	35	128	224	352	448	576	256	544	-	12,7	51	650	650	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-53-0700	DZ3932-0070	35	128	224	352	480	608	256	448	576	12,7	51	700	700	68	侧面 装配	标准型	1 件 = 1 对