



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
成对出售。


提示：
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 mm，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

温度范围：
-20 °C - +70 °C。

图纸

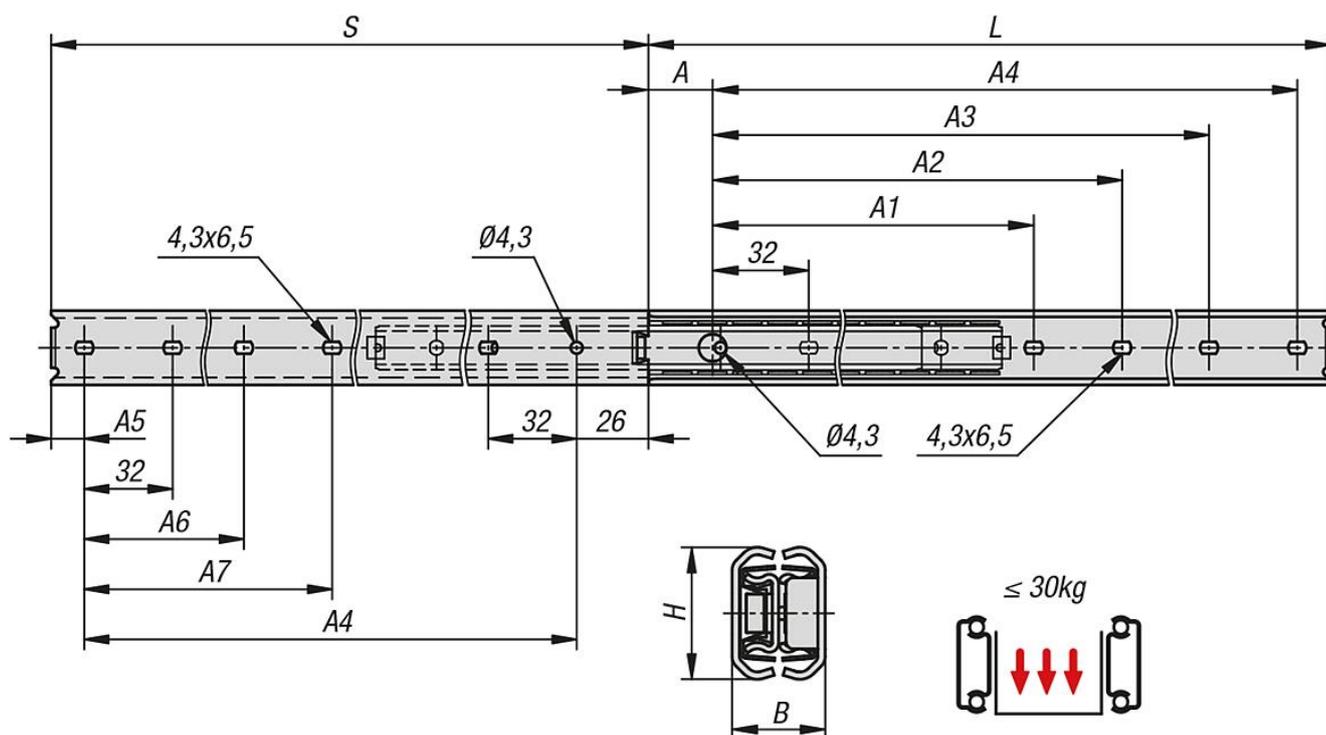

商品概述

订货号	制造商商品编号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	行程 S	L	每对负载能力 (80,000 个循环) kg	安装	产品类型	包装形式
21334-03-0200	DZ2730-0020	26	-	-	128	160	14	-	-	19	27,1	205,5	200	22	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0250	DZ2730-0025	26	-	-	160	192	32	-	-	19	27,1	255	250	25	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0300	DZ2730-0030	26	-	-	224	256	18	-	-	19	27,1	304	300	28	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0350	DZ2730-0035	26	-	-	256	288	36	-	-	19	27,1	353	350	30	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0400	DZ2730-0040	26	192	224	320	352	22	128	160	19	27,1	402	400	30	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0450	DZ2730-0045	26	224	256	384	416	8	160	192	19	27,1	452	450	28	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0500	DZ2730-0050	26	256	288	416	448	26	160	192	19	27,1	501	500	25	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0550	DZ2730-0055	26	256	288	480	512	12	224	256	19	27,1	550	550	22	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对
21334-03-0600	DZ2730-0060	26	288	320	512	544	30	224	256	19	27,1	599	600	20	侧面装配	标准型	1 件 = 1 对