


商品描述/产品说明

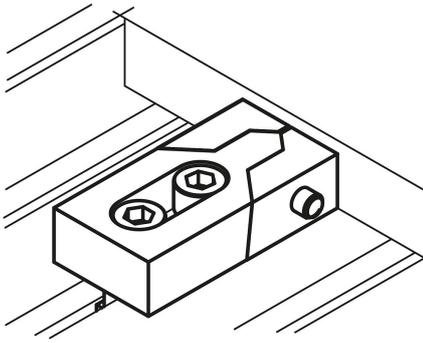

产品说明

材料：
钢制。

规格：
淬火和黑色氧化处理。

提示：

这种手动矮夹钳因为其扁平的结构设计而特别适合大多数常见工件的夹紧。经硬化处理的钳口夹紧作用的同时会产生下压力。


夹紧力 F 和 F_1 是通过优化设计和利用紧固螺钉的最大拧紧扭矩实现的。

成对供货。

供货范围：

- 2x 低夹紧块。
- 4x 固定螺栓 DIN EN ISO 4762-10.9。
- 4x T 型槽螺母 DIN 508。
- 2x 六角头螺丝刀 ISO 2936。

图纸

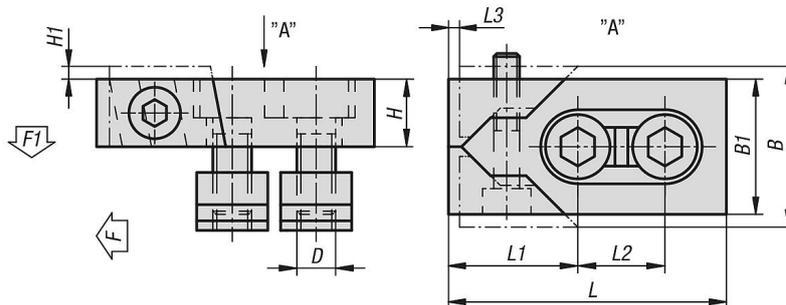

商品概述

订货号	槽宽	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	D	F kN	F1 kN	锁紧扭矩 Nm	包装形式
04450-122	12	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M10	16	0,6	15	1 件 = 1 对
04450-142	14	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 件 = 1 对
04450-162	16	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 件 = 1 对
04450-1612	16	100	46	34	4	60	50	25	3	M14	32	1,2	25	1 件 = 1 对
04450-182	18	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 件 = 1 对
04450-202	20	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 件 = 1 对
04450-222	22	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 件 = 1 对
04450-242	24	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 件 = 1 对
04450-282	28	140	65	50	5	95	78	30	4	M24	40	1,6	55	1 件 = 1 对

