

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
导电的乙缩醛共聚物 (POM)。

规格：
关节软管 颜色 黑色。
附件元件 颜色 黑色。

提示：

灵活的接头软管用于吸出碎屑，烟雾，润滑油雾，蒸汽，燃气以及其他媒介。接头软管可以接入中央吸排系统或者接入一个工业吸气装置。可任意加长和缩短。不超过 100 厘米的自由悬垂不需要加装支撑，可以 360° 拖曳，可以圈成半径为 150 毫米的圆。定点可调节，振动稳定，位置分散。与喷嘴和附件元件随意搭配。

耐受：低于 65 °C 的酸，酒精，芳(香)族溶剂，汽油，油脂，碳氢化合物，油，盐溶液。

不耐受：氯，丙酮，氯化溶剂，强碱，乙基醋酸盐，超过 65 °C 的热水。

抗静电特性和导电特性：

特定的表面电阻: 1.000 E3 Ω


特定的体积电阻: < 6.000 E2 Ω

温度范围：

最大的温度范围 80 °C。

熔点是 165 °C。

图纸

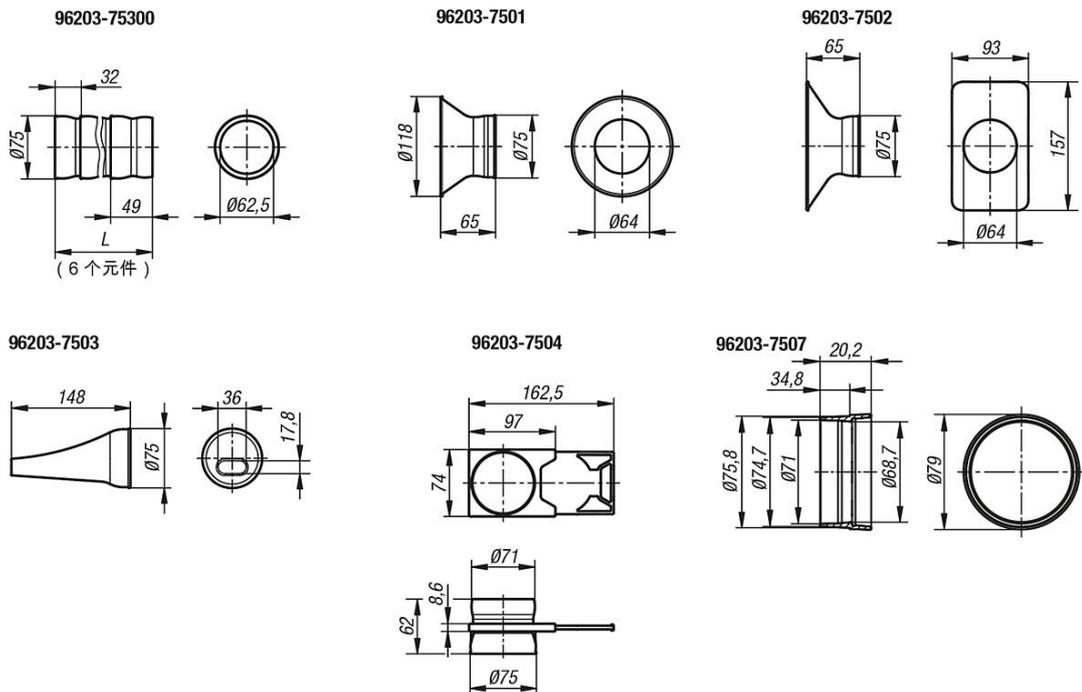

商品概述

订货号	产品名称	名称	类型 1	图
96203-75300	铰接软管 尺寸75 L=300, 黑色	铰接软管		
96203-7501	圆形喷嘴 尺寸75	圆形喷嘴		
96203-7502	矩形喷嘴 尺寸75	矩形喷嘴		
96203-7503	椭圆喷嘴 锥型 尺寸75	椭圆喷嘴	锥型	
96203-7504	滑阀 尺寸75	滑阀		
96203-7507	转接座 FÜR BLECHROHR 尺寸75 塑料	转接座		