
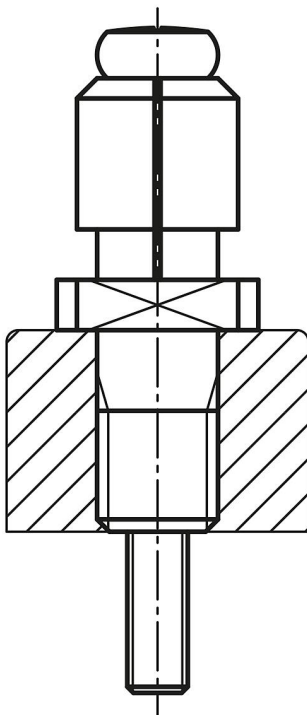


商品描述/产品说明

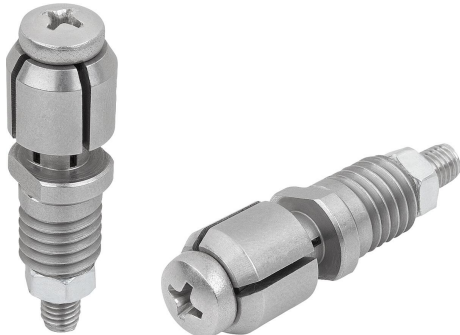

产品说明

材料：
不锈钢 1.4305。

规格：
亮色。

提示：
弹性夹头用于装入细孔（盲孔或通孔），以定位和夹紧工件。从下方，通过气动系统或液压系统实现手动或自动夹紧运动。它们可自行磨合到所需的直径。工件装夹孔的公差应为 H7。


D min. = 允许打磨到的最小直径"D"。

- 用于 $\varnothing 5$ 到 $\varnothing 12.5$ mm 的孔中
- 紧凑型结构，安装空间小
- 操作简单
- 安装到任意位置
- 可使用不同的安装方案
- 通过表面挤压来保护工件表面
- 可有针对性调节直径

技术参数：
表中所列最大拉力 kN 指的是拉力螺栓 D4。

装配：
需要时可将直径"D"调整到需要夹紧的直径。在这种情况下，通过使用随附的六角螺母紧固拉杆（十字盘头螺钉），将弹性夹头扩为比所需尺寸大约 0.2 mm。此时将弹性夹头磨削为工件的内径。

图纸

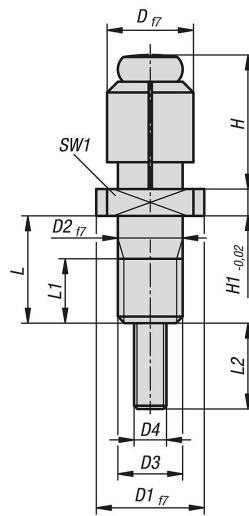

商品概述

订货号	类型	D	D min.	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	SW1	夹紧力 max. kN	拉力 max. kN
03157-11-06080	A	8	6	10	6	M6	M3	12,5	2,5	10	6	8	6	2,6	3,5
03157-11-08100	A	10	8	12	8	M8	M4	15	3	12	8	13	8	3,9	6
03157-11-10125	A	12,5	10	12,5	10	M10	M5	19	3	12	8	15	10	8,5	9,5