


商品描述/产品说明

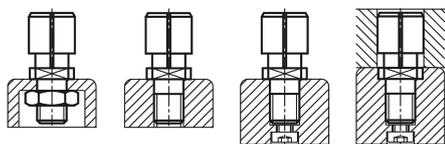

产品说明

材料：
不锈钢 1.4305。

规格：
亮色。

提示：
弹性夹头用于装入细孔（A 型用于通孔，B 型用于通孔或盲孔），以定位和夹紧工件。从上面用内六角扳手手动进行夹紧操作。它们可自行磨合到所需的直径。工件装夹孔的公差应为 H7。

D min. = 允许打磨到的最小直径"D"。

- 用于 $\varnothing 5$ 到 $\varnothing 12.5$ mm 的孔中
- 紧凑型结构，安装空间小
- 操作简单
- 安装到任意位置
- 可使用不同的安装方案
- 通过表面挤压来保护工件表面
- 可有针对性调节直径


A 型：适用于通孔。

B 型：适用于通孔或盲孔。

装配：

必要时可将直径"D"调整到需要夹紧的直径。在这种情况下，将弹性夹头扩为比所需尺寸大约 0.2 mm。此时将弹性夹头磨削为工件的内径。

图纸

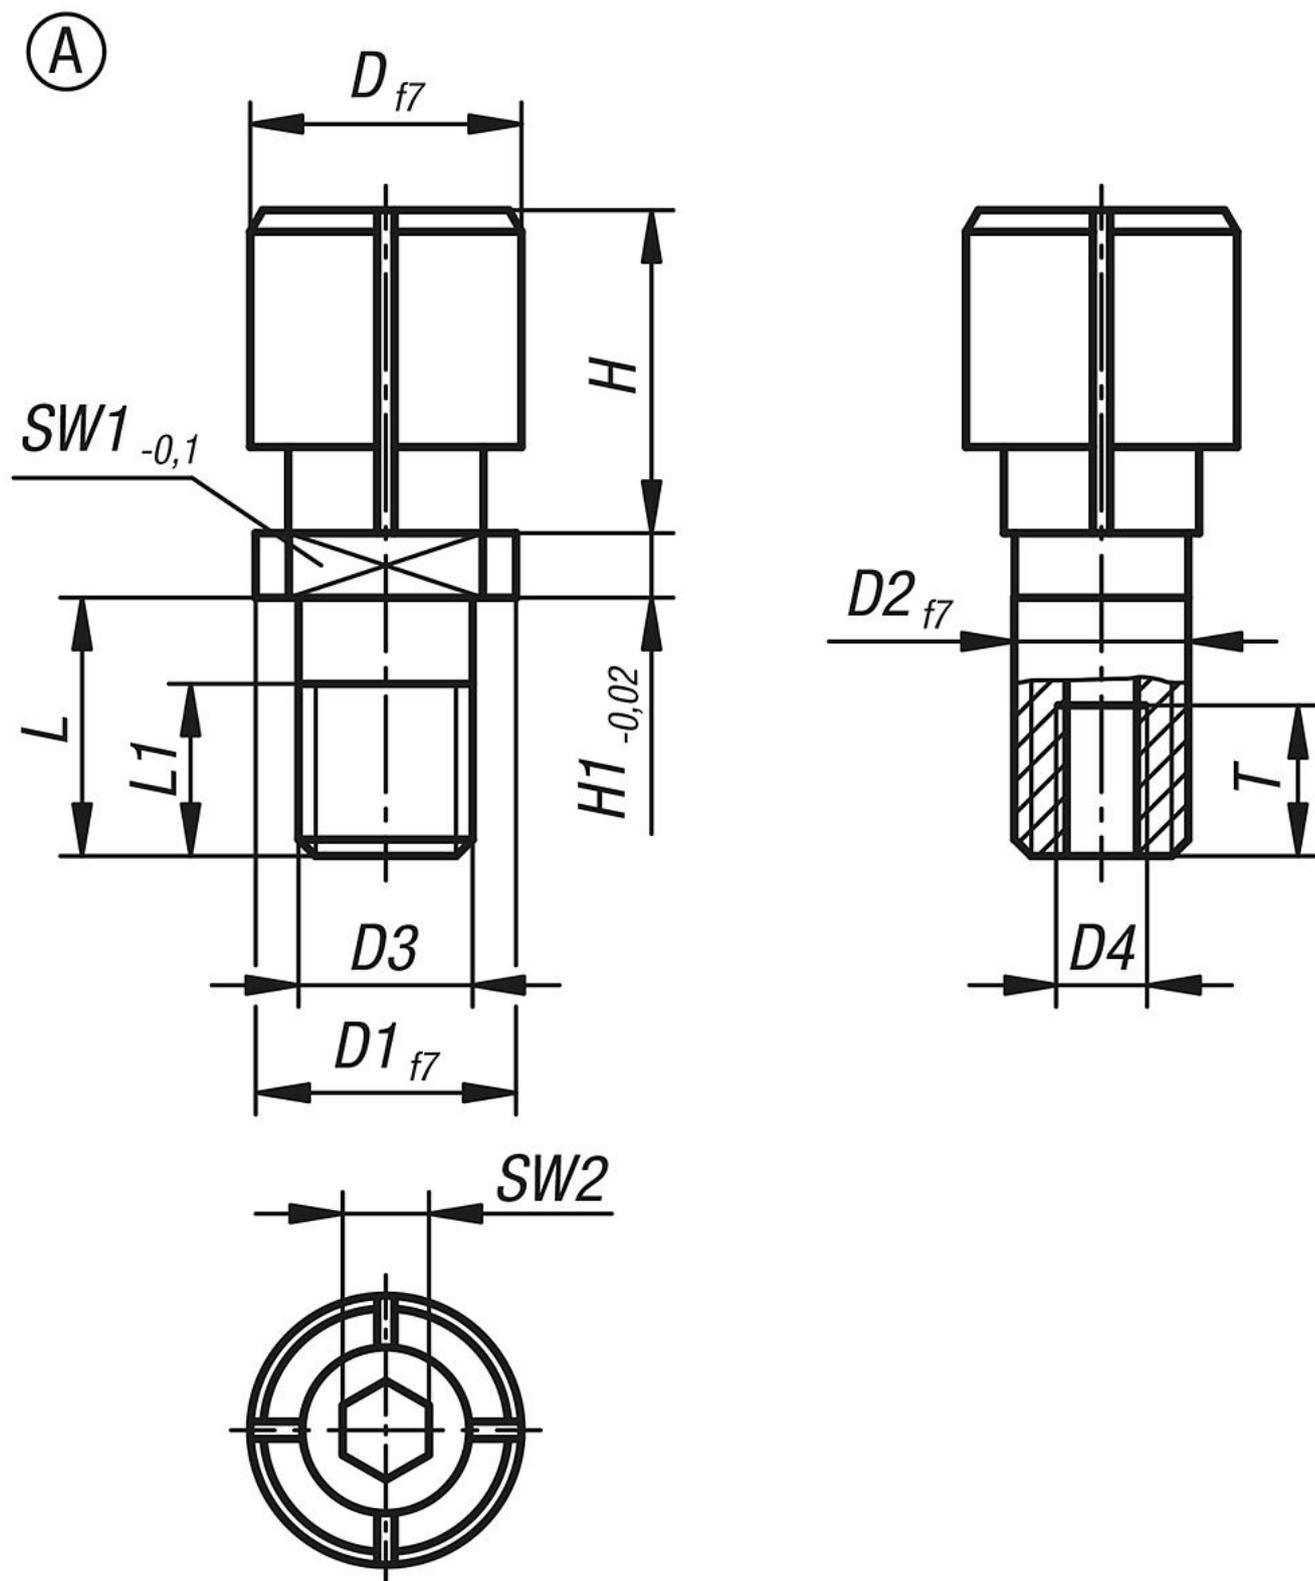

商品概述

订货号	类型	D	D min.	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	锁紧扭矩 max. Nm	夹紧力 max. kN
03157-10-105060	A	6	5	10	6	M6	M3	8	2,5	10	6	6	2	6	0,9	0,19
03157-10-106080	A	8	6	10	6	M6	M3	10	2,5	10	6	6	2,5	6	2,4	0,34
03157-10-108100	A	10	8	12	8	M8	M4	12	3	12	8	8	3	7	4,4	0,62

商品概述

订货号	类型	D	D min.	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	锁紧扭矩 max. Nm	夹紧力 max. kN
03157-10-110125	A	12,5	10	12	8	M8	M4	15	3	12	8	8	4	7	8,1	0,62