

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。


提示：
具有米制节距的符合 ISO 17396 的梯形型材的连续齿带。非常适合具有高皮带挠性的驱动。可实现最小垫圈直径。齿带适用于高精度的驱动传动，安全可靠且很好化学效应。

温度范围：
从 -10 °C 至 +80 °C

特征：

- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性，尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 30 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速

图纸

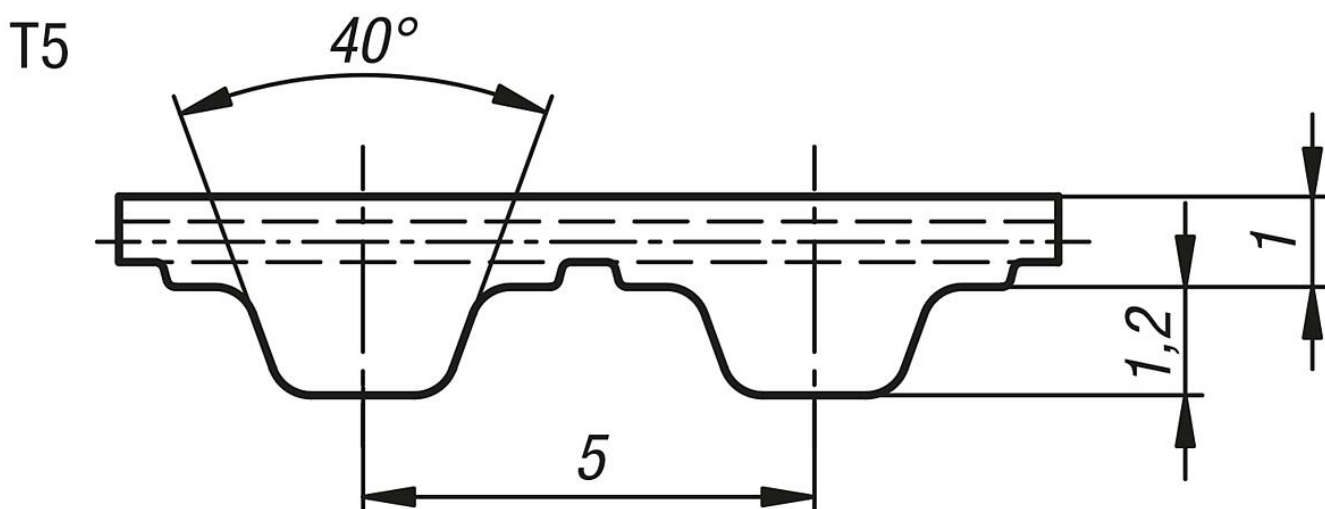

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-0510X0165	10	33	165
22052-0510X0185	10	37	185
22052-0510X0200	10	40	200
22052-0510X0215	10	43	215
22052-0510X0220	10	44	220
22052-0510X0225	10	45	225
22052-0510X0245	10	49	245
22052-0510X0250	10	50	250
22052-0510X0255	10	51	255
22052-0510X0260	10	52	260
22052-0510X0270	10	54	270

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-0510X0275	10	55	275
22052-0510X0280	10	56	280
22052-0510X0295	10	59	295
22052-0510X0300	10	60	300
22052-0510X0305	10	61	305
22052-0510X0325	10	65	325
22052-0510X0330	10	66	330
22052-0510X0340	10	68	340
22052-0510X0350	10	70	350
22052-0510X0355	10	71	355
22052-0510X0365	10	73	365
22052-0510X0375	10	75	375
22052-0510X0390	10	78	390
22052-0510X0400	10	80	400
22052-0510X0410	10	82	410
22052-0510X0420	10	84	420
22052-0510X0425	10	85	425
22052-0510X0450	10	90	450
22052-0510X0455	10	91	455
22052-0510X0475	10	95	475
22052-0510X0480	10	96	480
22052-0510X0500	10	100	500
22052-0510X0510	10	102	510
22052-0510X0525	10	105	525
22052-0510X0545	10	109	545
22052-0510X0550	10	110	550
22052-0510X0560	10	112	560
22052-0510X0575	10	115	575
22052-0510X0600	10	120	600
22052-0510X0610	10	122	610
22052-0510X0620	10	124	620
22052-0510X0630	10	126	630
22052-0510X0640	10	128	640
22052-0510X0650	10	130	650
22052-0510X0660	10	132	660
22052-0510X0690	10	138	690
22052-0510X0700	10	140	700
22052-0510X0720	10	144	720
22052-0510X0750	10	150	750
22052-0510X0780	10	156	780
22052-0510X0815	10	163	815
22052-0510X0840	10	168	840
22052-0510X0850	10	170	850
22052-0510X0900	10	180	900
22052-0510X0990	10	198	990
22052-0510X1000	10	200	1000
22052-0510X1075	10	215	1075
22052-0510X1100	10	220	1100
22052-0510X1215	10	243	1215
22052-0510X1380	10	276	1380
22052-0510X1440	10	288	1440
22052-0516X0165	16	33	165
22052-0516X0185	16	37	185
22052-0516X0200	16	40	200
22052-0516X0215	16	43	215
22052-0516X0220	16	44	220
22052-0516X0225	16	45	225
22052-0516X0245	16	49	245
22052-0516X0250	16	50	250
22052-0516X0255	16	51	255
22052-0516X0260	16	52	260
22052-0516X0270	16	54	270
22052-0516X0275	16	55	275
22052-0516X0280	16	56	280
22052-0516X0295	16	59	295

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-0516X0300	16	60	300
22052-0516X0305	16	61	305
22052-0516X0325	16	65	325
22052-0516X0330	16	66	330
22052-0516X0340	16	68	340
22052-0516X0350	16	70	350
22052-0516X0355	16	71	355
22052-0516X0365	16	73	365
22052-0516X0375	16	75	375
22052-0516X0390	16	78	390
22052-0516X0400	16	80	400
22052-0516X0410	16	82	410
22052-0516X0420	16	84	420
22052-0516X0425	16	85	425
22052-0516X0450	16	90	450
22052-0516X0455	16	91	455
22052-0516X0475	16	95	475
22052-0516X0480	16	96	480
22052-0516X0500	16	100	500
22052-0516X0510	16	102	510
22052-0516X0525	16	105	525
22052-0516X0545	16	109	545
22052-0516X0550	16	110	550
22052-0516X0560	16	112	560
22052-0516X0575	16	115	575
22052-0516X0600	16	120	600
22052-0516X0610	16	122	610
22052-0516X0620	16	124	620
22052-0516X0630	16	126	630
22052-0516X0640	16	128	640
22052-0516X0650	16	130	650
22052-0516X0660	16	132	660
22052-0516X0690	16	138	690
22052-0516X0700	16	140	700
22052-0516X0720	16	144	720
22052-0516X0750	16	150	750
22052-0516X0780	16	156	780
22052-0516X0815	16	163	815
22052-0516X0840	16	168	840
22052-0516X0850	16	170	850
22052-0516X0900	16	180	900
22052-0516X0990	16	198	990
22052-0516X1000	16	200	1000
22052-0516X1075	16	215	1075
22052-0516X1100	16	220	1100
22052-0516X1215	16	243	1215
22052-0516X1380	16	276	1380
22052-0516X1440	16	288	1440
22052-0525X0165	25	33	165
22052-0525X0185	25	37	185
22052-0525X0200	25	40	200
22052-0525X0215	25	43	215
22052-0525X0220	25	44	220
22052-0525X0225	25	45	225
22052-0525X0245	25	49	245
22052-0525X0250	25	50	250
22052-0525X0255	25	51	255
22052-0525X0260	25	52	260
22052-0525X0270	25	54	270
22052-0525X0275	25	55	275
22052-0525X0280	25	56	280
22052-0525X0295	25	59	295
22052-0525X0300	25	60	300
22052-0525X0305	25	61	305
22052-0525X0325	25	65	325

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-0525X0330	25	66	330
22052-0525X0340	25	68	340
22052-0525X0350	25	70	350
22052-0525X0355	25	71	355
22052-0525X0365	25	73	365
22052-0525X0375	25	75	375
22052-0525X0390	25	78	390
22052-0525X0400	25	80	400
22052-0525X0410	25	82	410
22052-0525X0420	25	84	420
22052-0525X0425	25	85	425
22052-0525X0450	25	90	450
22052-0525X0455	25	91	455
22052-0525X0475	25	95	475
22052-0525X0480	25	96	480
22052-0525X0500	25	100	500
22052-0525X0510	25	102	510
22052-0525X0525	25	105	525
22052-0525X0545	25	109	545
22052-0525X0550	25	110	550
22052-0525X0560	25	112	560
22052-0525X0575	25	115	575
22052-0525X0600	25	120	600
22052-0525X0610	25	122	610
22052-0525X0620	25	124	620
22052-0525X0630	25	126	630
22052-0525X0640	25	128	640
22052-0525X0650	25	130	650
22052-0525X0660	25	132	660
22052-0525X0690	25	138	690
22052-0525X0700	25	140	700
22052-0525X0720	25	144	720
22052-0525X0750	25	150	750
22052-0525X0780	25	156	780
22052-0525X0815	25	163	815
22052-0525X0840	25	168	840
22052-0525X0850	25	170	850
22052-0525X0900	25	180	900
22052-0525X0990	25	198	990
22052-0525X1000	25	200	1000
22052-0525X1075	25	215	1075
22052-0525X1100	25	220	1100
22052-0525X1215	25	243	1215
22052-0525X1380	25	276	1380
22052-0525X1440	25	288	1440