

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
外壳和操作件为压铸锌材质。
钢制舌簧。


规格：
外壳和操作件镀铬。
舌簧镀锌。

提示：
防护等级为 IP65。这可通过附加的 O 型圈致动以及安装在壳体上的平面密封件实现。旋转锁销可以预组装。所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。

附件：
旋转锁销 05586。
钢制旋转锁销的舌簧 05569。

图纸提示：
操作件：
a) 方形 8 mm
b) 一字槽
c) 双齿 3 mm
d) 三角形 7 mm

图纸

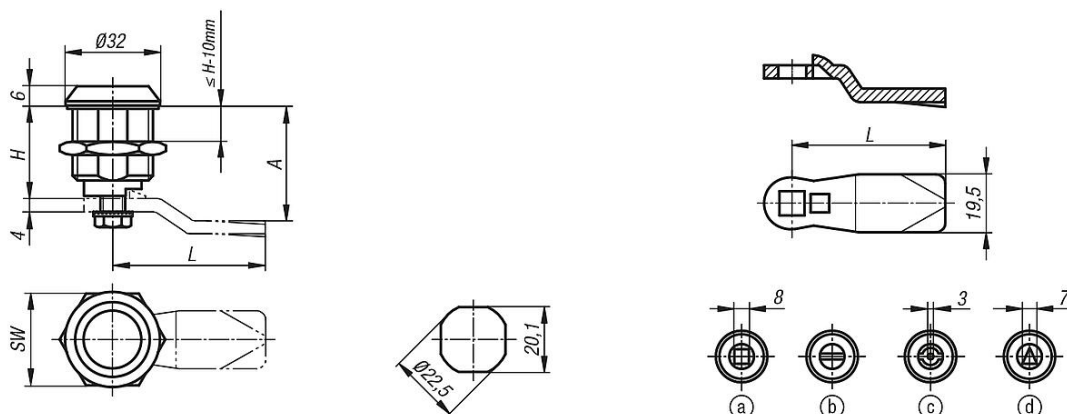

商品概述

订货号	H	操作元件	S max.	SW
05568-18301	30	方形 8 mm	18	27
05568-40301	30	双齿 3 mm	18	27
05568-20301	30	一字槽	18	27
05568-87301	30	三角形 7 MM	18	27
05568-18401	40	方形 8 mm	18	27
05568-40401	40	双齿 3 mm	18	27
05568-20401	40	一字槽	18	27
05568-87401	40	三角形 7 MM	18	27
05568-18501	50	方形 8 mm	18	27
05568-40501	50	双齿 3 mm	18	27
05568-20501	50	一字槽	18	27
05568-87501	50	三角形 7 MM	18	27

商品概述

旋转锁销, 长型

订货号	A 壳体长度 H=30	A 壳体长度 H=40	A 壳体长度 H=50	L
05569-135X160	28	38	48	35
05569-135X180	30	40	50	35
05569-135X200	32	42	52	35
05569-135X220	34	44	54	35
05569-135X240	36	46	56	35
05569-145X040	16	26	36	45
05569-145X060	18	28	38	45
05569-145X080	20	30	40	45
05569-145X100	22	32	42	45
05569-145X120	24	34	44	45
05569-145X140	26	36	46	45
05569-145X160	28	38	48	45
05569-145X180	30	40	50	45
05569-145X200	32	42	52	45
05569-145X220	34	44	54	45
05569-145X240	36	46	56	45
05569-145X260	38	48	58	45
05569-145X280	40	50	60	45
05569-145X300	42	52	62	45
05569-145X320	44	54	64	45
05569-145X340	46	56	66	45
05569-145X360	48	58	68	45
05569-145X380	50	60	70	45
05569-145X400	52	62	72	45
05569-145X420	54	64	74	45