

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
操作件和外壳为压铸锌材质。  
钢制螺母。  
钢制或不锈钢舌簧 1.4301。

规格：  
操作件和壳体镀铬。  
镀锌螺母。  
钢制镀锌舌簧或不锈钢亮色。


提示：  
消防用旋转锁销。  
门板厚度从 0 至 4 mm。  
可安装向左扭转或向右扭转，锁闭角度 90°。

请单独订购所需规格的舌簧。

使用说明：  
锁仅由专业人员打开。符合 DIN 14924 标准的消防斧杠杆刀片和符合 DIN 3223 标准的消防栓钥匙 A 或 B 以及符合 DIN 14822-1 标准的离合器钥匙 BC 均可用作钥匙。

附件：  
钢制舌簧 05570 或不锈钢 05578-12，无限位器。

## 图纸

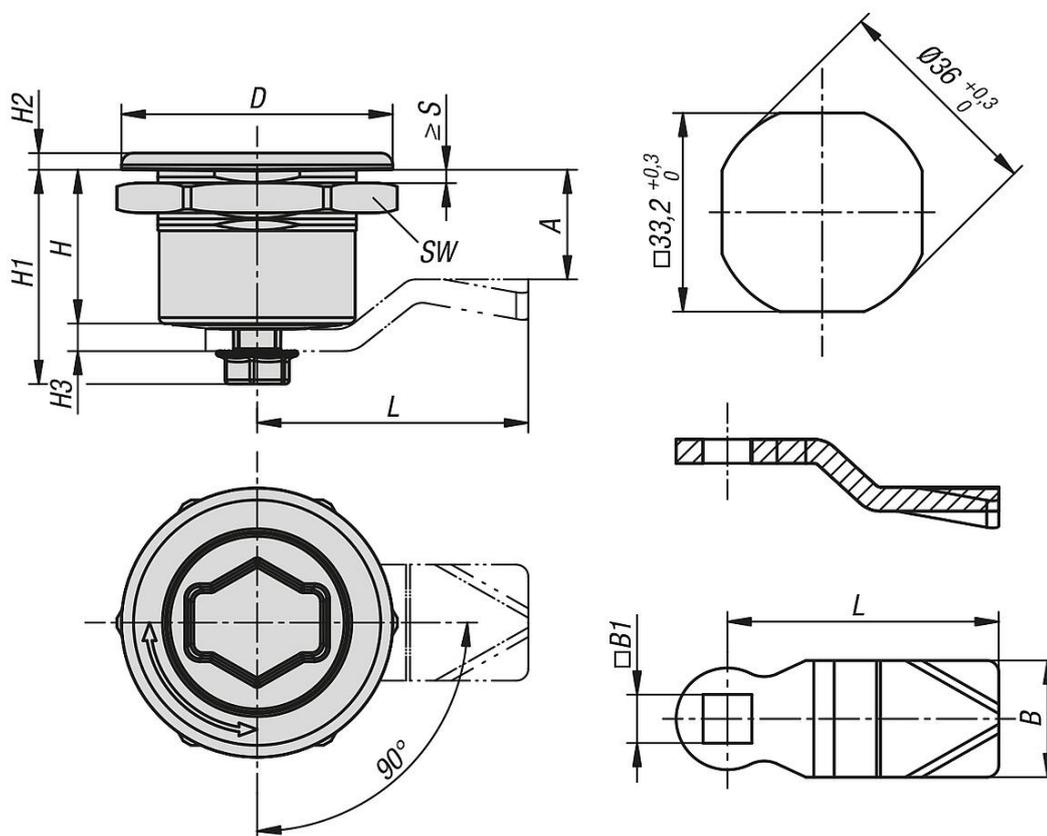

## 商品概述

订货号	B	B1	D	H	H1	H2	H3	L	S max.	SW	操作元件
05578-10-4542	-	-	45	26,1	35,6	3	-	-	4	42	消防锁 DIN14925