

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

压铸铝制壳体。

钢制安装板。

辊轮：不易折碎的聚酰胺 6，70° 邵氏硬度 D。

硬橡胶制支脚。

尼龙锁紧轮。

## 规格：

壳体经喷涂处理，白色铝质，类似于 RAL 9006 标准。

镀锌螺丝安装板。

黑色滚轮。

黑色支脚。


橙色锁紧轮，类似于 RAL 2004。

## 提示：

带支脚升降辊。转动环中带密封滚珠轴承。利用 13 mm 开口扳手或集成的调节螺栓进行高度调节。拧紧轮轴。

带有集成安装板的重型升降辊，用于无突出地固定在槽间距为 40 和 45 mm 的铝制型材上。

## 图纸

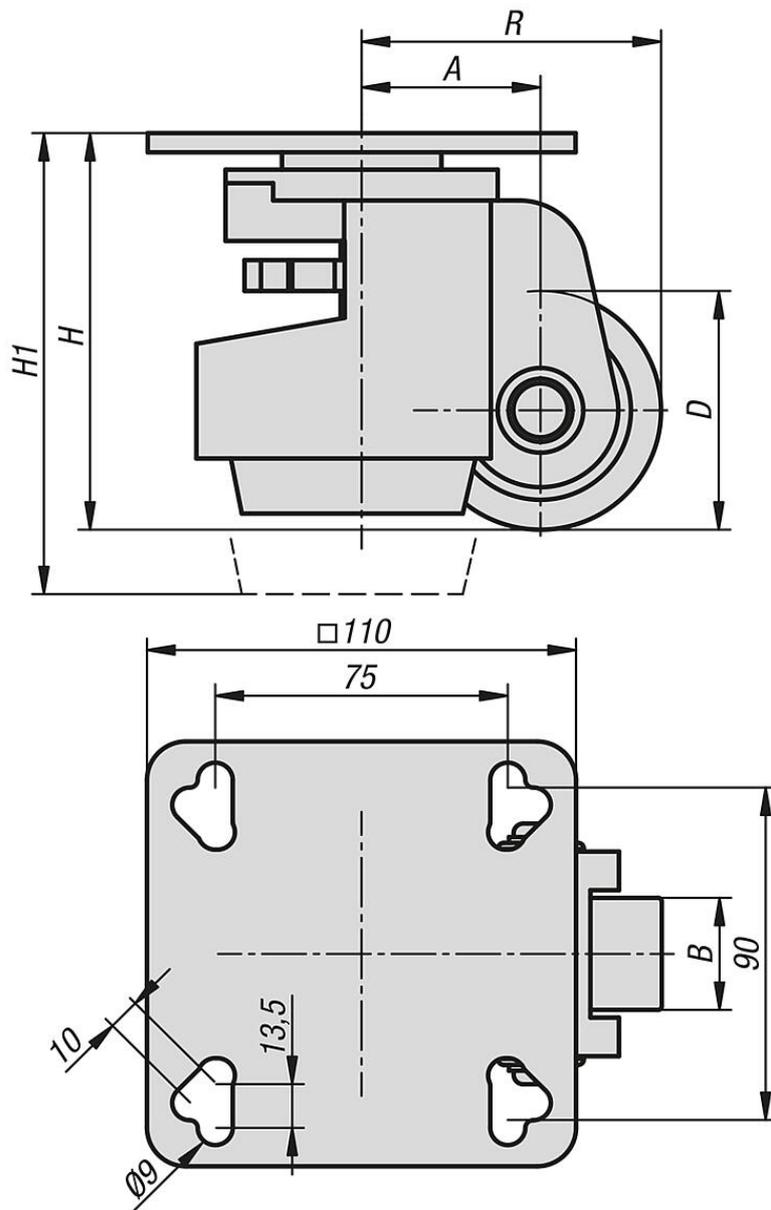

## 商品概述

订货号	A	B	D	H	H1	R	滚轮轴承	承载负荷 kg	固定方式
95090-01-063291	46	29	62	103	119	77,5	滑动轴承	500	安装板