


商品描述/产品说明

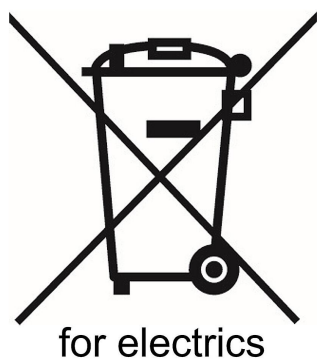

产品说明

提示：

这种张力测量仪通过频率测量，实现对市售皮带系统预张力的快速和简易测试。

这种搭载最新微处理技术的全电子测量仪，可实现对张力范围在 10 至 600 Hz 的所有 V 型皮带、齿形带和扁平皮带的精确调整。

技术参数：

- 测量范围：10 - 600 Hz
- 测量精度：10 - 400 Hz $\pm 1\%$ / >400 Hz $\pm 2\%$
- 分辨率：10 - 99.9 Hz:0.1 Hz / >100 Hz：1 Hz
- 测量方法：非接触式（通过电子降噪声音测量）
- 电源：2 x 1.5 V Micro (AAA 电池)
- 工作时间： >48 H 连续测量（取决于所用电池的质量）不使用 2 分钟后自动关机“
- 功耗：最大 12 mA
- 显示：- LCD 两行，2 x 8 字符

说明：

- 测量不得在驱动器运行过程中执行。
- 此测量仪未批准或认可用于爆炸危险区域中。

商品概述

订货号	名称
22100-01	皮带张力计