

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制，热塑性塑料球形把手。

规格：
硬化、抛光处理，黑灰色球形把手。

提示：
这种带衬套的分度销特别适合快速定位及安装。精密的柱塞及衬套保证了很高的插接重复精度。

技术参数参看《安装及装配说明书》。

图纸

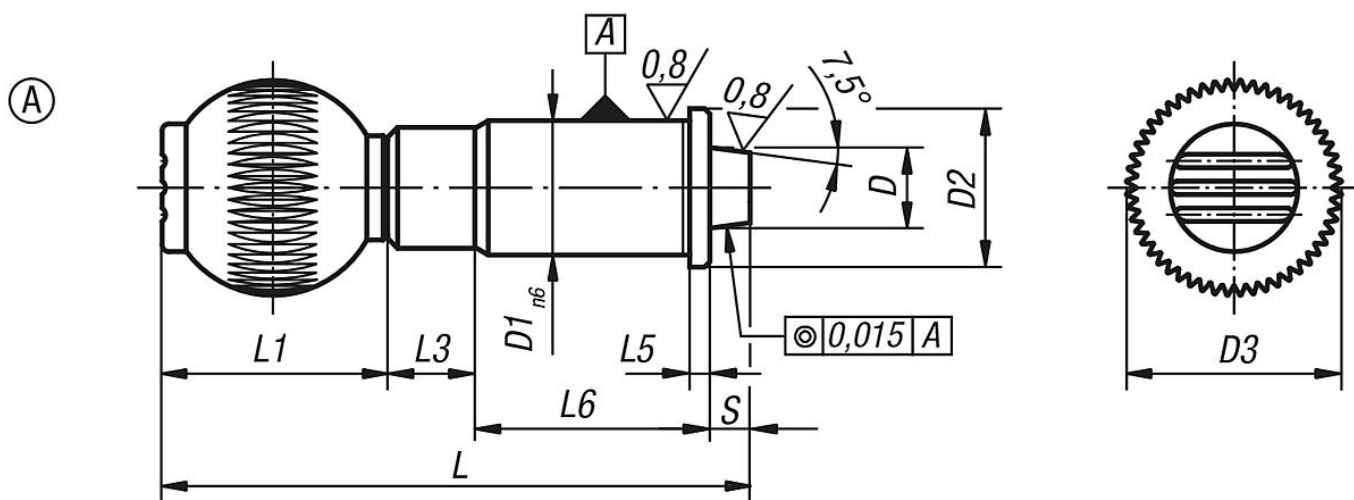

商品概述

订货号	类型	类型 2	D	D1	D2	D3	L	L1	L3	L5	L6	行程 S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	内螺纹球形把手
03182-010	A	标准型	10	16	19	25	75	25	13	2,5	31	6	19	29	M6
03182-012	A	标准型	12	20	23	32	87	33	13	3	35	6	22	35	M8
03182-016	A	标准型	16	25	28	40	102,5	41,5	13	3	42	6	30	50	M10
03182-020	A	标准型	20	30	33	40	110,5	41,5	13	3	50	6	46	63	M10
03182-025	A	标准型	25	38	42	50	130	51	13	3	60	6	39	73	M10