

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制。

规格：
黑色氧化处理。

提示：


轴销必须定期上油。当焊接组件（把手、支架）时，必须确保各关节功能不受影响。该夹钳可以取消中间的基板，直接安装在其它基板上。为了达到这个目的，需先把螺柱D2取出，取下原基板安装到新的基板上，重新用D2固定。

最后将法兰板A焊接到新的基板上。



法兰板A焊接到
新的基板

图纸

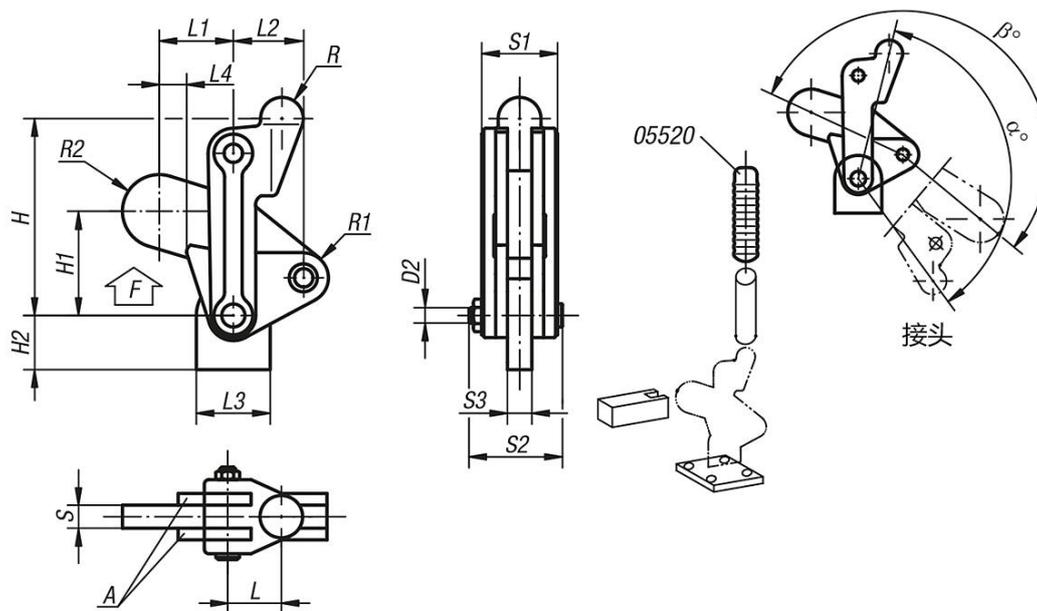

商品概述

订货号	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	D2	S	S1	S2	S3	R	R1	R2	α	β	F kN
05420-02	23	26,5	29	29	1,5	84	38,5	20	8,2	10	32	41	10	10	10	13,5	134°	205°	7
05420-04	25	38	36	38	13	100	54	28	9,5	12	38	48	12	11	13	19	134°	203°	12
05420-06	35	51	44	51	10	129	69	33	12,6	16	50	62	16	15	17	22	132°	200°	24