

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
黄铜。  
O 型环，采用 NBR


规格：  
镀镍。

提示：  
堵头带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口，适用于安全封闭无用的螺纹孔或通孔。

防护等级 IP68 (5 bar - 30 min)。

温度范围：  
-40 °C 至 +100 °C。

## 图纸

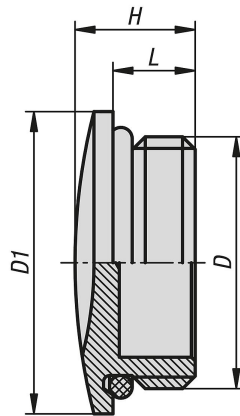

## 商品概述

订货号	D	D1	H	L
84100-51-121500	M12x1,5	16	8	5
84100-51-161500	M16x1,5	20	9	6
84100-51-201500	M20x1,5	24	9,5	6,5
84100-51-251500	M25x1,5	28	11	7
84100-51-321500	M32x1,5	35	12	8
84100-51-401500	M40x1,5	45	12	8