

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
塑料 Vesconite®。

提示：
用于夹紧滚子链。对称设计允许在两侧使用。较大的半径可确保平稳运行。优质塑料不需要任何润滑。

连续使用时，最大链条速度不得超过 1.5 m/s。

温度范围：
-40 °C 至 +120 °C。
最大摩擦热 +240 °C。

图纸

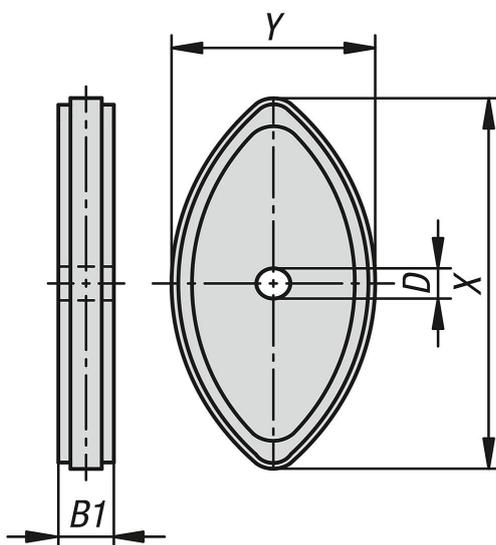

商品概述

订货号	B1	D	X	Y	ISO 编号
22281-03-0608	10,2	8	74	40	06 B-1
22281-03-0810	13,9	10	96	50	08 B-1
22281-03-1010	16,5	10	125	55	10 B-1
22281-03-1212	19,5	12	147	80	12 B-1