

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。


规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
轻质铝型材，用于重量优化和超薄结构。Ø30 型材连接器可以连接到三个夹紧槽，每个夹紧槽呈 90° 角，无需进一步加工。正连接导致极其稳定的结构。连接可以随时扩展，也可以轻松拆卸。

此型材还提供一个 8 槽。无需适配器即可将带有 8 槽的 I 型系列的其他附件、连接器或铝型材连接到此槽。

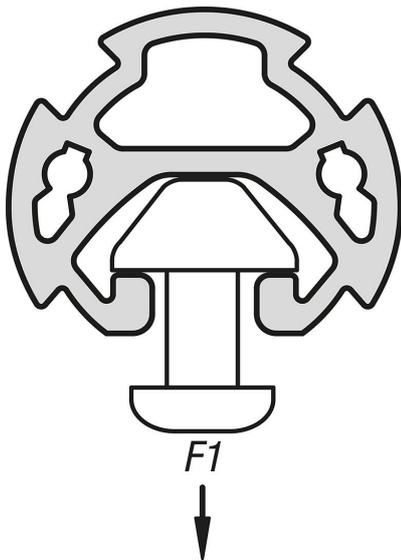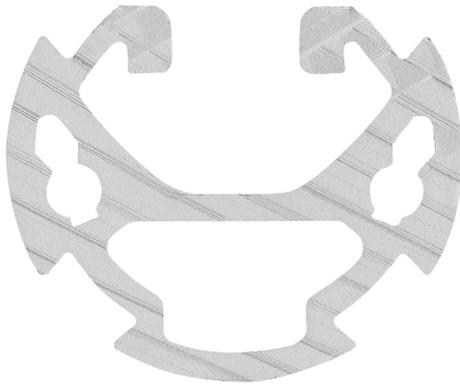

图纸

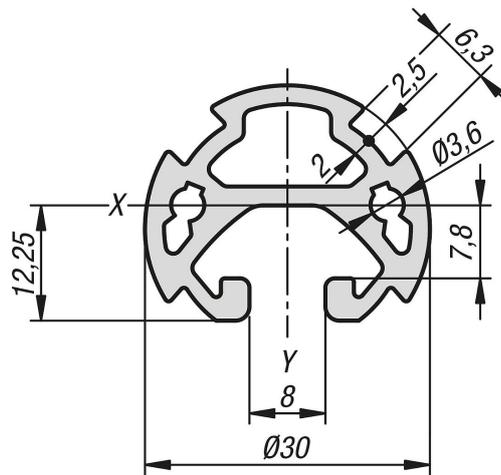

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	L max.	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	面积惯性矩 扭力 cm ⁴	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10900-05-08300X1000	8	Ø30	1000	6000	1,2	2,32	0,91	1,55	0,76	2,75	3,5	0,74