

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
压铸铝。
组装件钢。

规格：
亮色。
安装部件镀锌。

提示：
适用于外径为 30 mm 的圆管和型材管。


用于直角连接。使用 T 型接头，圆管和型材管可以与铝型材螺母 8 I 型组合。适配板用螺钉固定在铝型材的槽 8 上，以防止扭曲。为此，必须拆除四个防转锁中的两个。

连接到插槽 8 的 T 型连接器具有集成的重型抗扭曲装置。它确保 Ø30 型材管的精确和永久对齐。如有必要，可用一字螺丝刀卸下防扭装置。这是将 Ø30 圆管连接到 T 型连接器所必需的。

供货范围：
2 个 T 型半连接器。
1 个转接板
1 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28，镀锌。
1 个自锁螺母 ISO 10511 - M6，镀锌。

项目交付预组装。

图纸

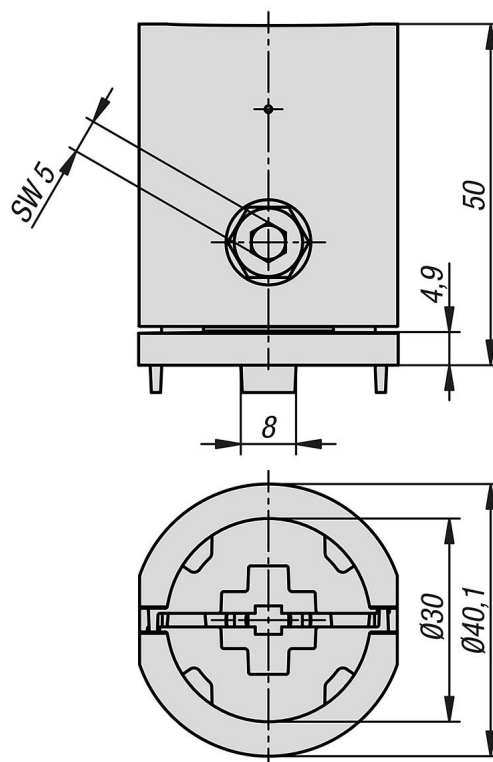

商品概述

订货号	型材	静电放电 静电 放电	匹配 遮盖罩 norelem
10901-04-301	Ø30	是的	10901-99-301