


## 商品描述/产品说明

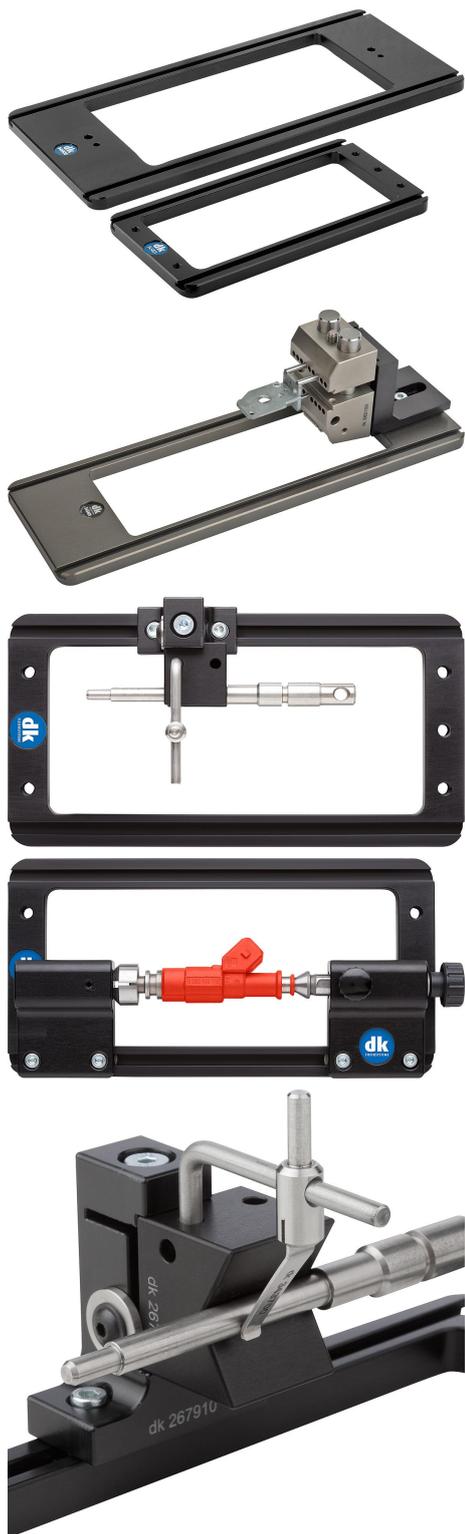

## 产品说明

材料：  
铝制。

规格：  
硬质涂层。

提示：  
快速更换托盘可用于测量技术，可实现重复定位。通过角度实现定位。  
B 型配有可用于固定在 Keyence 机器上的螺钉。


优点：  
夹紧模块可安装在测量机外部的托架板上。通过缩短安装和固定时间，可以降低测量机的 OEE。

供货范围：  
B 型：2 个圆柱头螺丝 M4X5。

附件：  
棱柱支架 34023。  
尾座 34024。

图纸提示：  
A 型：短型。  
B 型：适用于 Keyence 机器/ Keyence 版本。

图纸

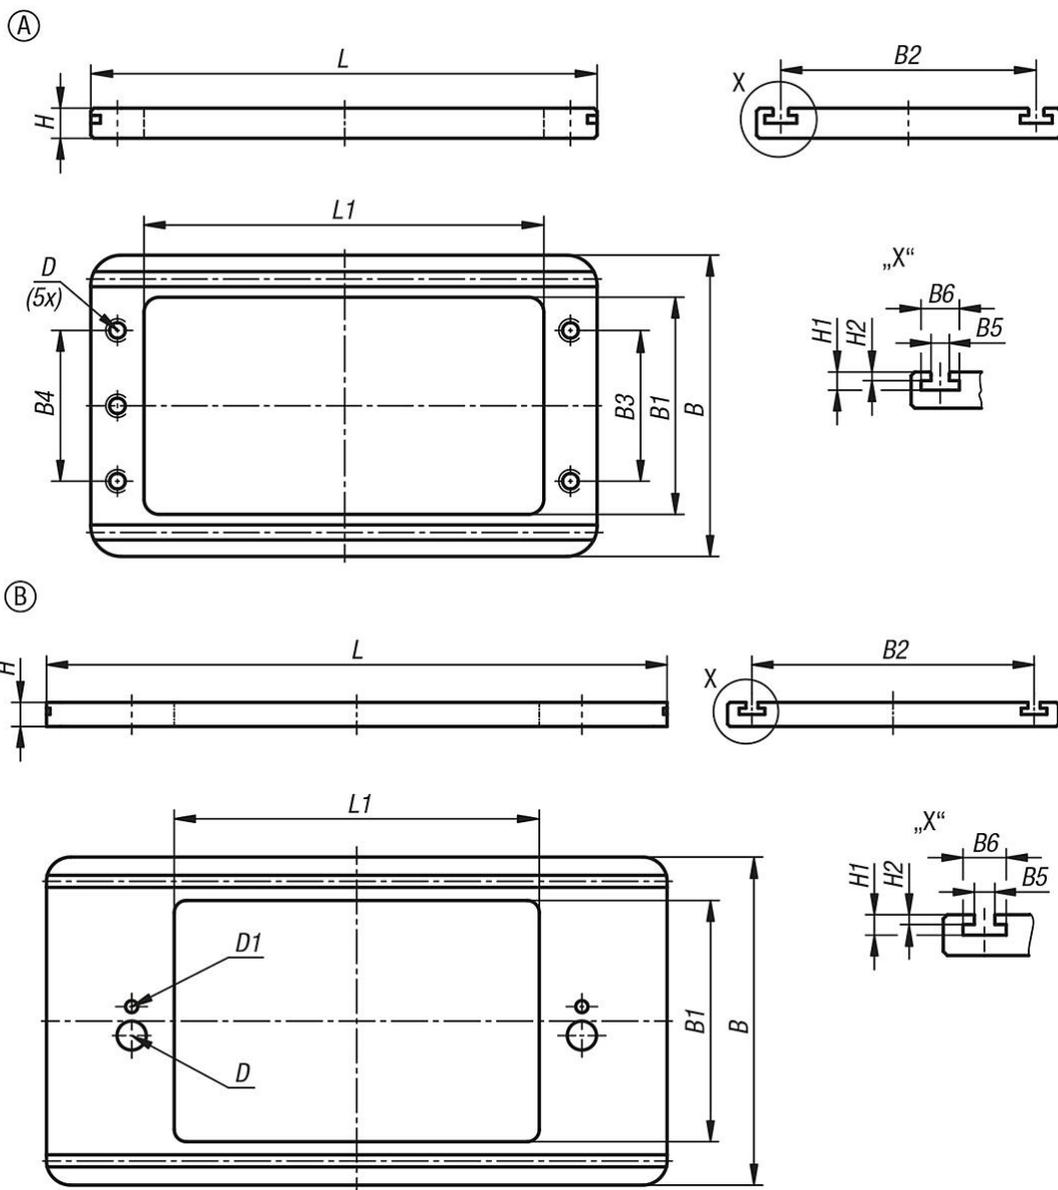

商品概述

铝制快速更换托盘系统

订货号	类型	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D	D1	H	H1	H2	L	L1
34022-19510005	A	100	72	84,1	50	50	5	10,5	M6	-	10	5	2,4	195	160
34022-30513605	B	136	100	115,9	-	-	5	10,5	6	4,6	10	5	2,4	305	200