


商品描述/产品说明

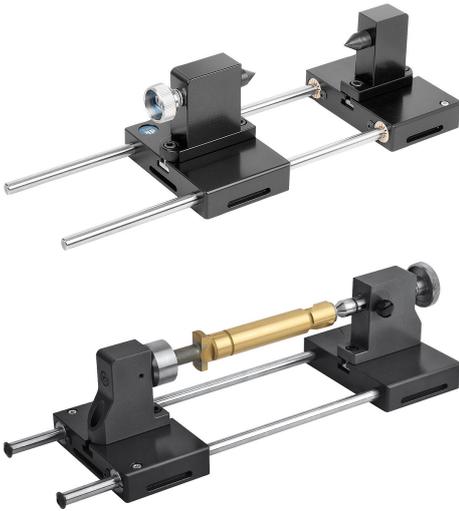

产品说明

材料：
铝制尾座。
钢制尖端和导向装置。

规格：
硬质涂层尾座。
尖端和导向装置经氮碳共渗处理。

提示：
尾座由固定尖端和可移动尖端两部分组成。可移动支架由弹簧加载并可锁定。可根据需要更换尖端（尾座尖端 34024-06）。适用于投影仪上的光学测量。通过立柱导轨可进行单独调节，并用埋头螺栓夹紧。可使用夹钳固定在测量台上。


跨度可达 0-210 mm。

D 最小值和 D 最大值指待测工件。

根据要求：
尾座和底板各自独立。

附件：
尖端 34024-06。

图纸

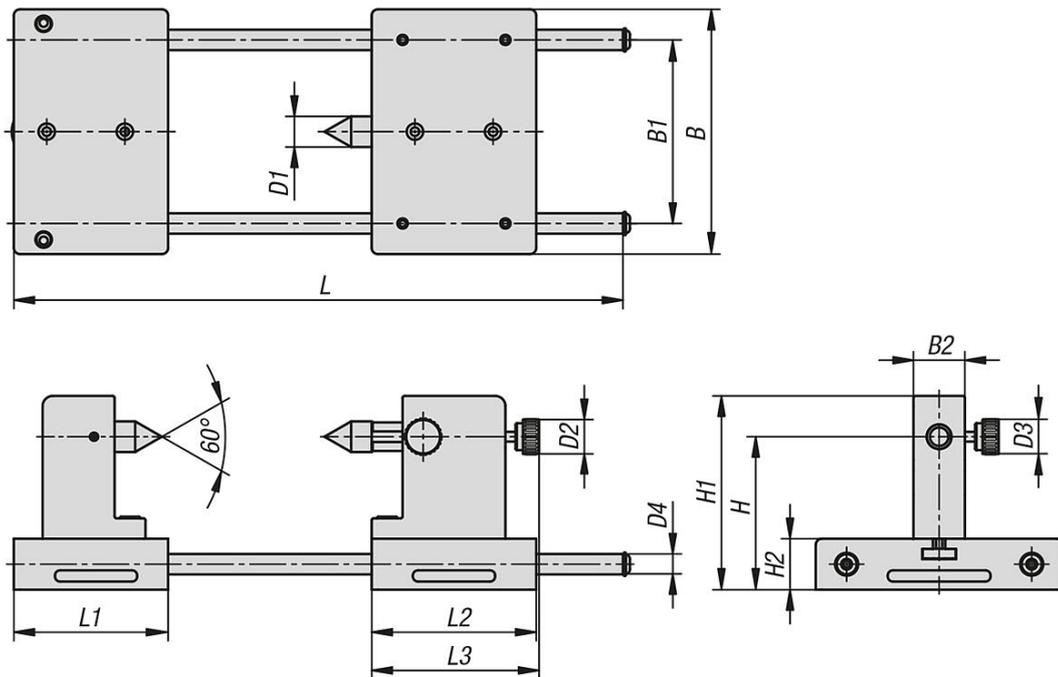

商品概述

铝制尾座，尖端高度 75 mm

商品概述

订货号	B	B1	B2	D min.	D max.	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2	L3
34024-05-114370	120	90	25	0	14,5	15	29,9	14,8	10	75	95	25	370	75	80	88,3