
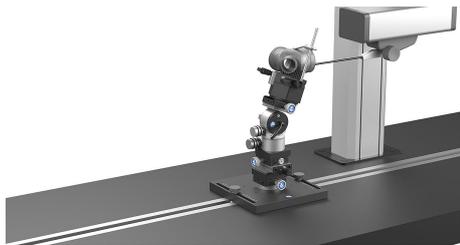


商品描述/产品说明

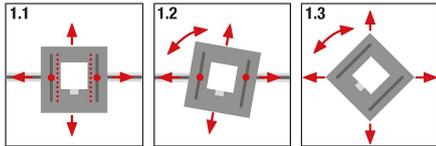

产品说明

材料：
铝制基体。
不锈钢元件。

规格：
硬质涂层主体。
亮色元件。

提示：

底板可在 X 和 Y 方向无级调节。可以在孔 D1 中插入导杆，使其与机床工作台的 T 型槽相啮合（图 1.1）。这样就可以沿着测量轴进行精确移动。底板可以在没有销钉的情况下旋转（图 1.2），并且仍然可通过长孔有效固定。底板也可用于无 T 型槽的机床工作台上，由于其自重较大，可根据需要进行调整和旋转（图 1.3）。底板配有快速释放支架。这意味着可以无需工具安装和使用所有带快速夹紧支架的部件。


供货范围：

用于 T 型槽 DIN 508 07060-08、07060-081 和 07060-082 的螺母（每件 2 个），以及 2 个条纹把手 06092-0208X20 和 2 个导杆。

附件：

十字台 34031-05。
带斜角的快速释放支架 33227-10。
带可旋转斜角的快速释放支架 34007。
可旋转快速释放支架 34007-02。
精密台钳 33225-5003511。
精密定心夹具 34010。
精密三爪卡盘 34011。
适配器 33226-05。
针托 33227。
小型部件夹头 34012。
磁性棱柱 34013。
带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。
棱柱 34013-10。
压板 34032。

图纸

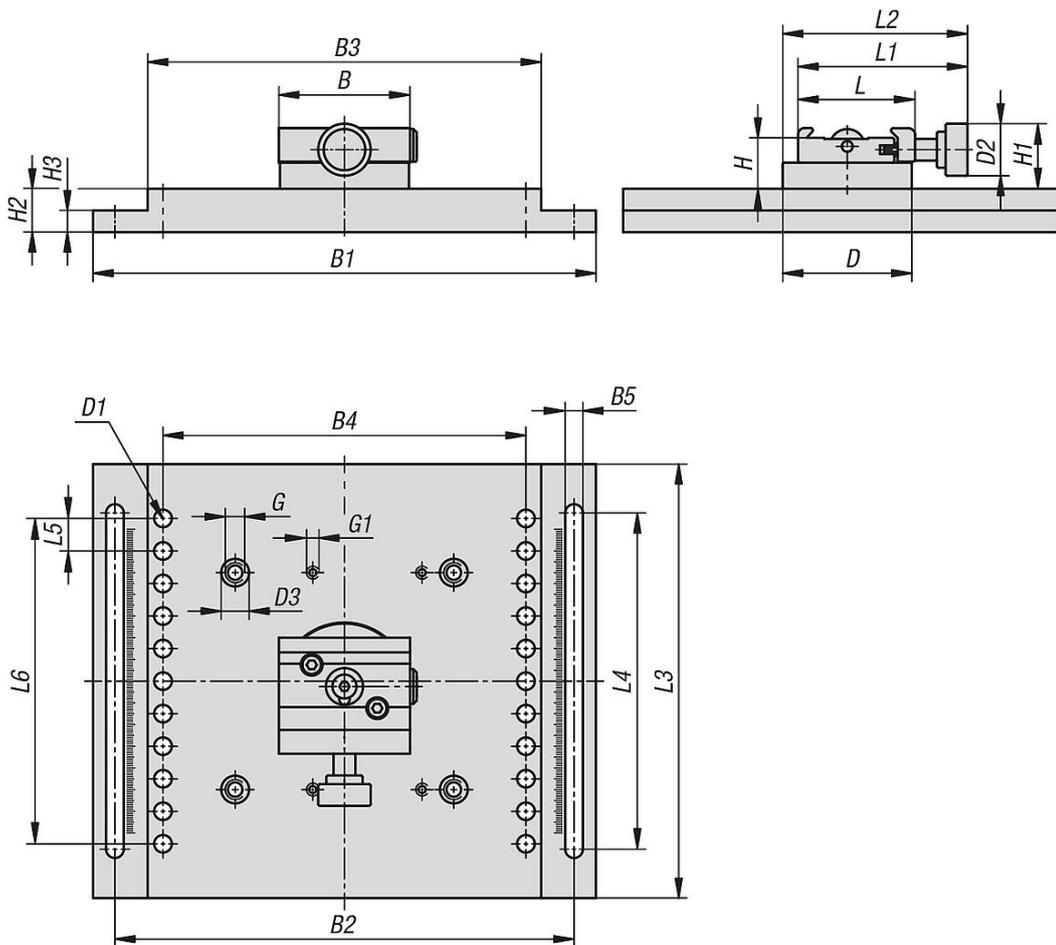

商品概述

铝制底板，带快速释放支架

订货号	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	D2	D3	G	G1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
34031-200230201	60	230	210	180	166	8,1	59	8,1	24	12	M8	M04	23,5	30	20	10	53,5	77,5	84,5	200	155	15	150