

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

不锈钢外壳和紧固螺母 1.4404。

操作件 1.4401。

O 型环 NBR。

## 规格：

亮色。

## 提示：

旋转锁销可预安装，锁闭行程为 90°。

可在左侧或右侧使用。

IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。

请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

## 附件：

旋转锁销 05586。

不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。

## 图纸提示：

## 操作件：

a) 方形 7 mm

b) 方形 8 mm

c) 双齿 3 mm





d) 双齿 5 mm

e) 手柄


f) 三角形 7 mm

1) O 型环


## 图纸

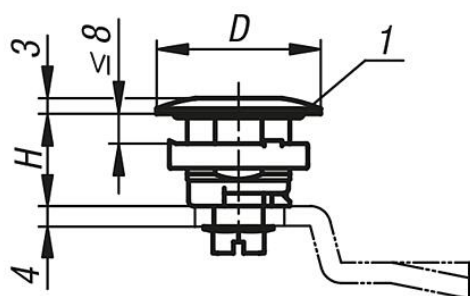


(a)




(b)



(c)



(d)

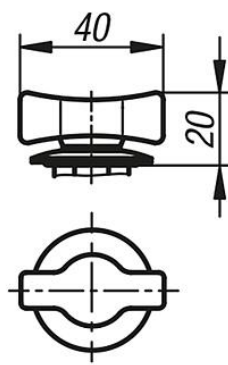

(e)



(f)

## 商品概述

订货号	操作元件	D	H	S max.
05566-05-1718	方形 7 mm	32	18	8
05566-05-1818	方形 8 mm	32	18	8
05566-05-4318	双齿 3 mm	32	18	8
05566-05-4518	双齿 5 mm	32	18	8
05566-05-0018	蝶形旋钮	32	18	8
05566-05-8718	三角形 7 MM	32	18	8